


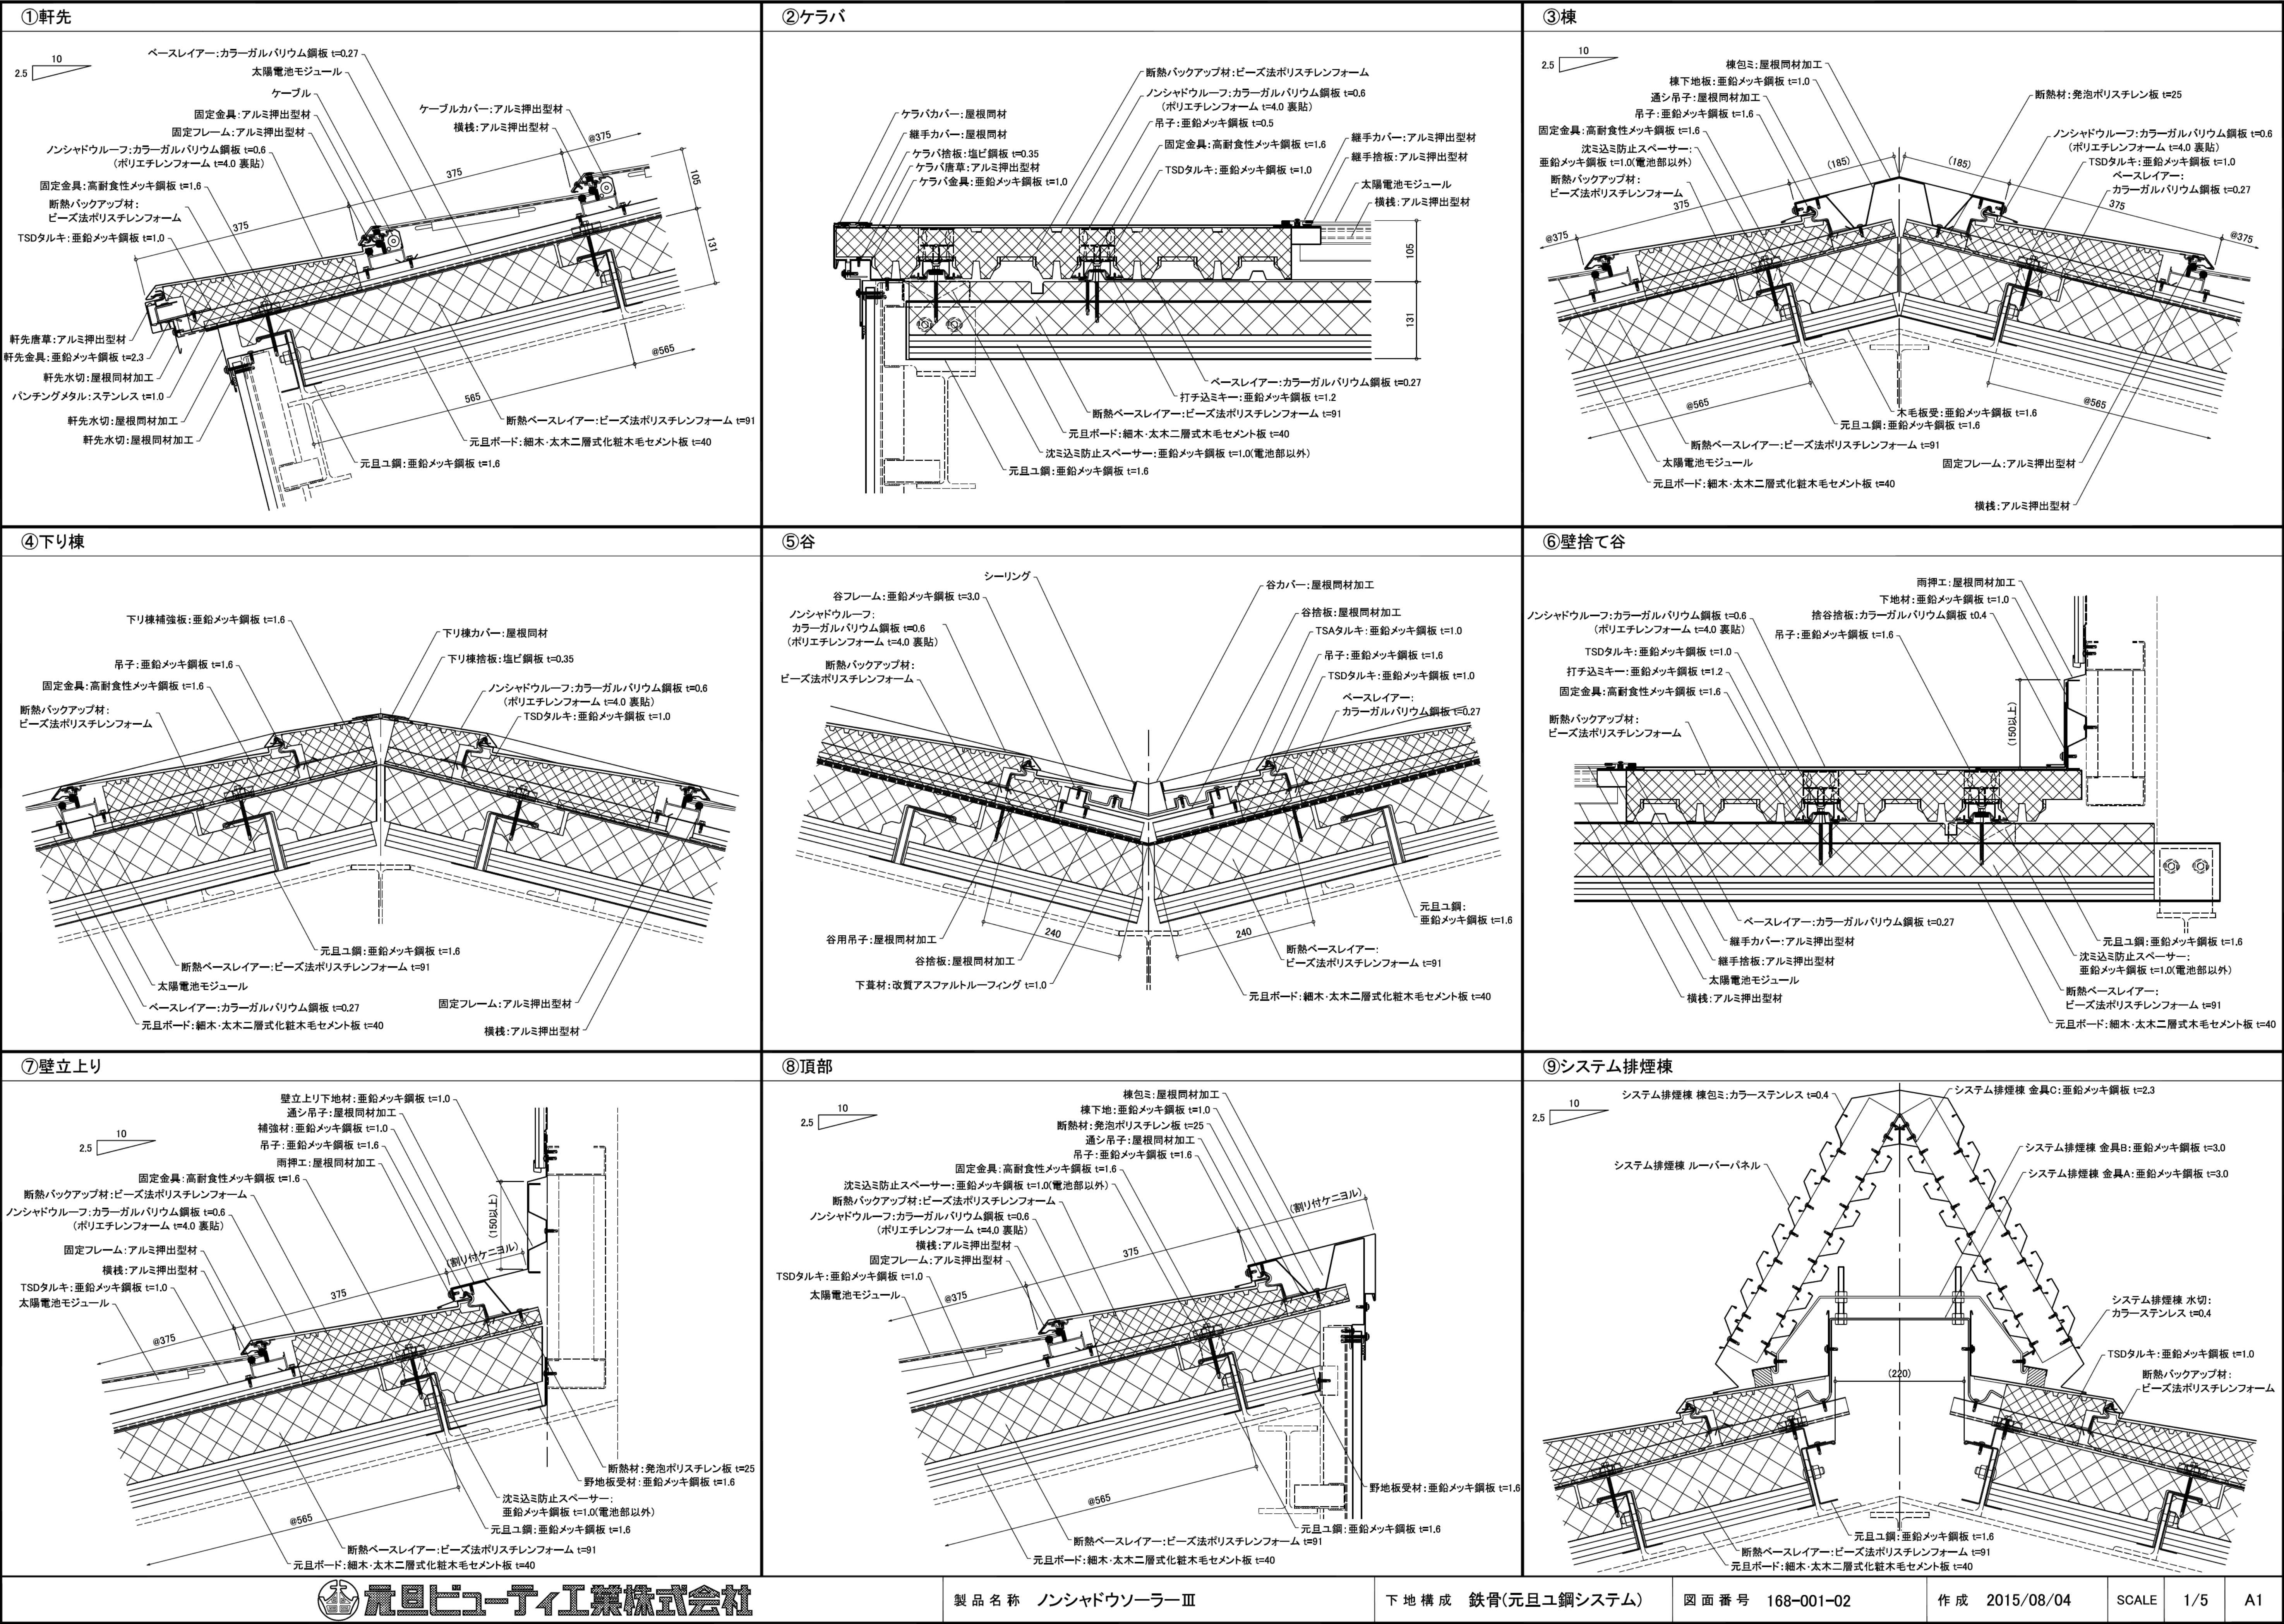

①軒先 ベースレイヤー:カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 太陽電池モジュール ケーブル 固定金具:アルミ押出型材 固定フレーム:アルミ押出型材 ノンシャドウルーフ:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 固定金具:高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 軒先唐草:アルミ押出型材 軒先金具:亜鉛メッキ鋼板 t=2.3 軒先水切:屋根同材加工 パンチングメタル:ステンレス t=1.0 軒先水切:屋根同材加工 ケーブルカバー:アルミ押出型材 横棧:アルミ押出型材 375 185 140 607	②ケラバ ケラバカバー:屋根同材 継手カバー:屋根同材 ケラバ捨板:塩ビ鋼板 t=0.35 ケラバ唐草:アルミ押出型材 ケラバ金具:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ノンシャドウルーフ:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 吊子:亜鉛メッキ鋼板 t=0.5 固定金具:高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 継手カバー:アルミ押出型材 継手捨板:アルミ押出型材 太陽電池モジュール 横棧:アルミ押出型材 105 140 下葦材:アスファルトルーフィング940 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 ベースレイヤー:カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 打チ込ミキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.2	③棟 棟包ミ:屋根同材加工 棟下地板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 通シ吊子:屋根同材加工 吊子:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 固定金具:高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 断熱材:発泡ポリスチレン板 t=25 ノンシャドウルーフ:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 ベースレイヤー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 固定フレーム:アルミ押出型材 横棧:アルミ押出型材 10 2.5 375 185 185 607 607 607 棟下地板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 下葦材:アスファルトルーフィング940 太陽電池モジュール
④下り棟 吊子:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 固定金具:高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 下り棟カバー:屋根同材 下り棟捨板:塩ビ鋼板 t=0.35 ノンシャドウルーフ:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 下り棟補強板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 下葦材:アスファルトルーフィング940 太陽電池モジュール 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 ベースレイヤー:カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 固定フレーム:アルミ押出型材 横棧:アルミ押出型材	⑤谷 谷フレーム:亜鉛メッキ鋼板 t=3.0 ノンシャドウルーフ: カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム シーリング 谷カバー:屋根同材加工 谷捨板:屋根同材加工 TSAタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 吊子:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 ベースレイヤー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 下葦材:アスファルトルーフィング940 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 谷補強板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 谷用吊子:屋根同材加工 谷捨板:屋根同材加工 240 240	⑥壁捨て谷 雨押工:屋根同材加工 下地板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 捨谷捨板:カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 吊子:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 ノンシャドウルーフ:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 捨谷捨板:カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 吊子:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 打チ込ミキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.2 固定金具:高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ベースレイヤー:カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 継手カバー:アルミ押出型材 継手捨板:アルミ押出型材 太陽電池モジュール 横棧:アルミ押出型材 下葦材:アスファルトルーフィング940 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 (150以上)
⑦壁立上り 壁立上り下地板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 通シ吊子:屋根同材加工 補強材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 吊子:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 雨押工:屋根同材加工 固定金具:高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ノンシャドウルーフ:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 固定フレーム:アルミ押出型材 横棧:アルミ押出型材 太陽電池モジュール TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 断熱材:発泡ポリスチレン板 t=25 ベースレイヤー:カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 下葦材:アスファルトルーフィング940 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 (710以上) (割り付ケニヨル)	⑧頂部 棟下地:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 断熱材:発泡ポリスチレン板 t=25 通シ吊子:屋根同材加工 吊子:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 固定金具:高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ノンシャドウルーフ:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 横棧:アルミ押出型材 固定フレーム:アルミ押出型材 TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 太陽電池モジュール 棟包ミ:屋根同材加工 (割り付ケニヨル) 375 607 下葦材:アスファルトルーフィング940 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 ベースレイヤー:カラーガルバリウム鋼板 t=0.27	⑨システム排煙棟 システム排煙棟 棟包ミ:カラスステンレス t=0.4 システム排煙棟 金具C:亜鉛メッキ鋼板 t=2.3 システム排煙棟 ルーバーパネル システム排煙棟 金具B:亜鉛メッキ鋼板 t=3.0 システム排煙棟 金具A:亜鉛メッキ鋼板 t=3.0 システム排煙棟 水切: カラスステンレス t=0.4 TSDタルキ:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 下葦材:アスファルトルーフィング940 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 (220)
⑩ 元旦ビューティ工業株式会社	製品名称 ノンシャドウソーラーⅢ	下地構成 鉄骨(C型钢) 図面番号 168-002-02 作成 2015/08/04 SCALE 1/5 A1

①軒先 ベースレイアー:カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 太陽電池モジュール ケーブル 固定金具:アルミ押出型材 固定フレーム:アルミ押出型材 ノンシャドウルーフ:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 固定金具:高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 軒先唐草:アルミ押出型材 軒先金具: 亜鉛メッキ鋼板 t=2.3 軒先水切: 屋根同材加工 パンチングメタル: ステンレス t=1.0 軒先水切: 屋根同材加工 シーリング 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル @375 105 190 607 @607	②ケラバ 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ノンシャドウルーフ: カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 吊子: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 固定金具: 高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 継手カバー: アルミ押出型材 継手捨板: アルミ押出型材 太陽電池モジュール 横棧: アルミ押出型材 @375 105 190 ベースレイアー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 打子込ミキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.2 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル シーリング	③棟 棟包ミ: 屋根同材加工 棟下地板: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 通シ吊子: 屋根同材加工 吊子: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 固定金具: 高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル @375 185 185 断熱材: 発泡ポリスチレン板 t=25 ノンシャドウルーフ: カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 ベースレイアー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 固定フレーム: アルミ押出型材 横棧: アルミ押出型材 @607 太陽電池モジュール
④下り棟 吊子: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 固定金具: 高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル 太陽電池モジュール ベースレイアー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 下り棟カバー: 屋根同材 下り棟捨板: 塩ビ鋼板 t=0.35 ノンシャドウルーフ: カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 固定フレーム: アルミ押出型材 横棧: アルミ押出型材	⑤谷 シーリング 谷フレーム: 亜鉛メッキ鋼板 t=3.0 ノンシャドウルーフ: カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 谷カバー: 屋根同材加工 谷捨板: 屋根同材加工 TSAタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 吊子: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 ベースレイアー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル 谷用吊子: 屋根同材加工 谷捨板: 屋根同材加工 240 240	⑥壁捨て谷 雨押工: 屋根同材加工 下地板: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 捨谷捨板: カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 吊子: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 打子込ミキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.2 固定金具: 高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ベースレイアー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 継手カバー: アルミ押出型材 継手捨板: アルミ押出型材 太陽電池モジュール 横棧: アルミ押出型材 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル (150以上) (150以上)
⑦壁立上り 壁立上り下地板: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 通シ吊子: 屋根同材加工 補強材: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 吊子: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 雨押工: 屋根同材加工 固定金具: 高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ノンシャドウルーフ: カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 固定フレーム: アルミ押出型材 横棧: アルミ押出型材 太陽電池モジュール TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 @375 375 断熱材: 発泡ポリスチレン板 t=25 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル ベースレイアー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27 @607 (150以上) (割リ付ケニヨル)	⑧頂部 棟下地: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 断熱材: 発泡ポリスチレン板 t=25 通シ吊子: 屋根同材加工 吊子: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 固定金具: 高耐食性メッキ鋼板 t=1.6 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ノンシャドウルーフ: カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 (ポリエチレンフォーム t=4.0 裏貼) 横棧: アルミ押出型材 固定フレーム: アルミ押出型材 TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 太陽電池モジュール @375 375 棟包ミ: 屋根同材加工 (割リ付ケニヨル) @607 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル ベースレイアー: カラーガルバリウム鋼板 t=0.27	⑨システム排煙棟 システム排煙棟 棟包ミ: カラーステンレス t=0.4 システム排煙棟 金具C: 亜鉛メッキ鋼板 t=2.3 システム排煙棟 ルーバーパネル システム排煙棟 金具B: 亜鉛メッキ鋼板 t=3.0 システム排煙棟 金具A: 亜鉛メッキ鋼板 t=3.0 システム排煙棟 水切: カラーステンレス t=0.4 TSDタルキ: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 下葦材: アスファルトルーフィング940 均シモルタル @375 10 2.5
旭ビューティ工業株式会社 製品名称 ノンシャドウソーラーⅢ 下地構成 鉄骨(RC造) 図面番号 168-003-02 作成 2015/08/04 SCALE 1/5 A1		