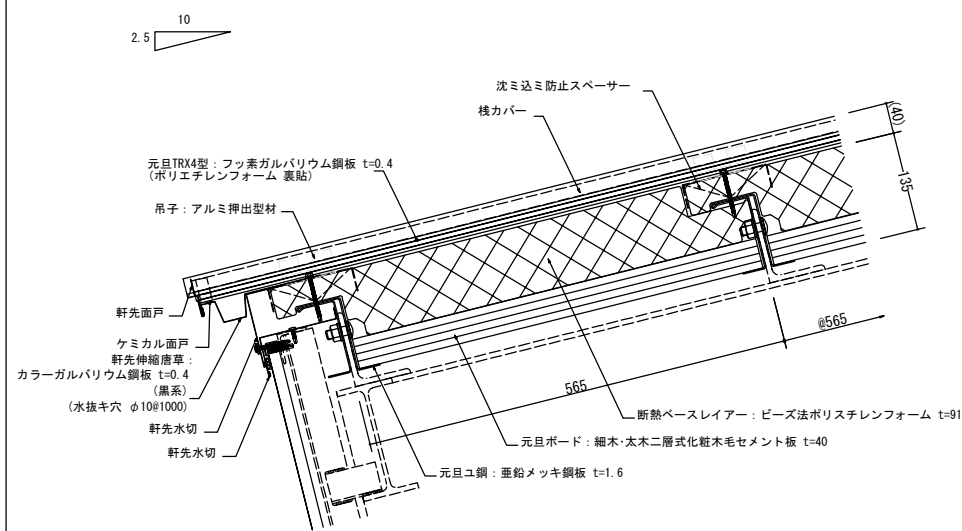
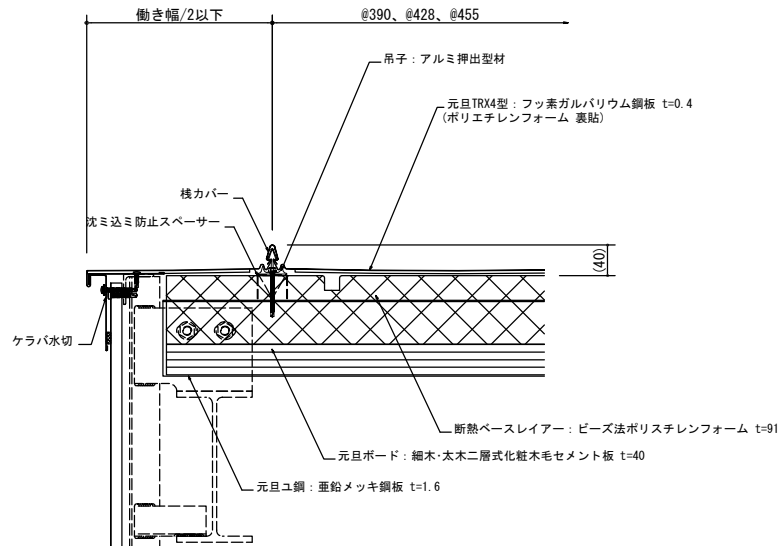



①軒先




②ケラバ



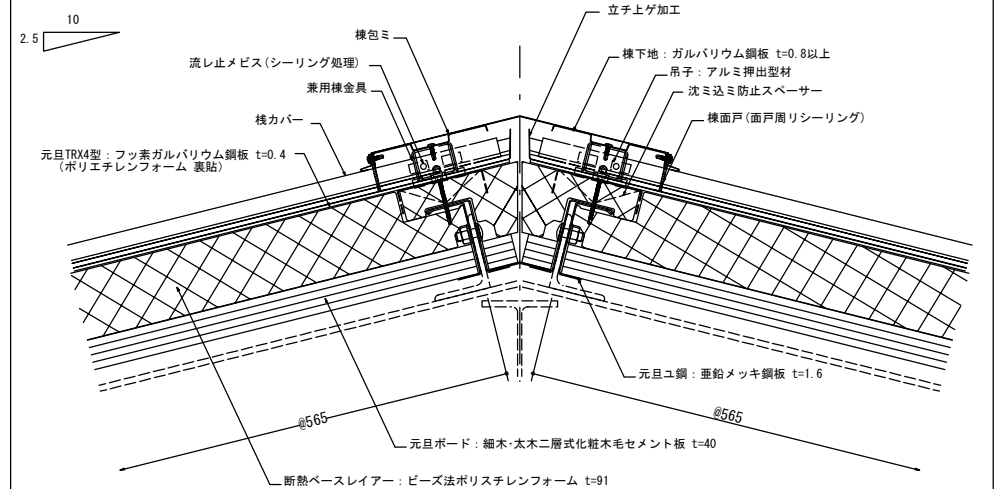
③棟




④下り棟

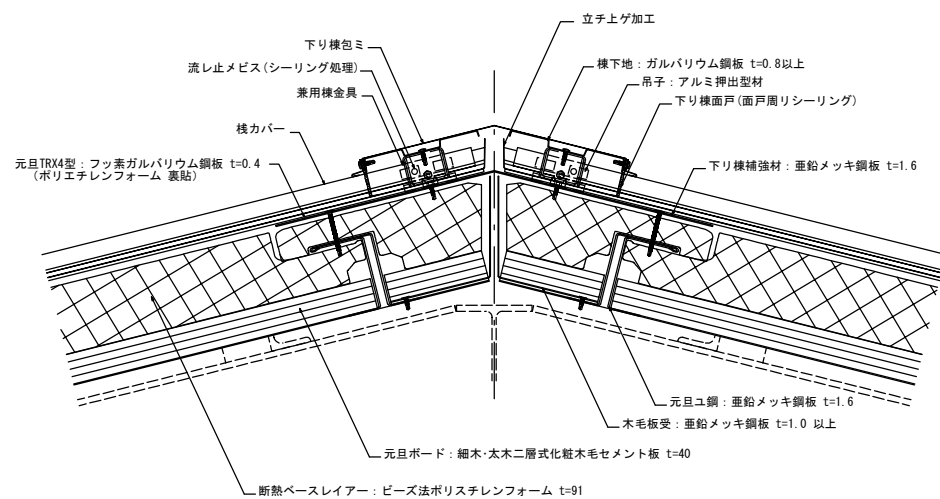


⑤谷

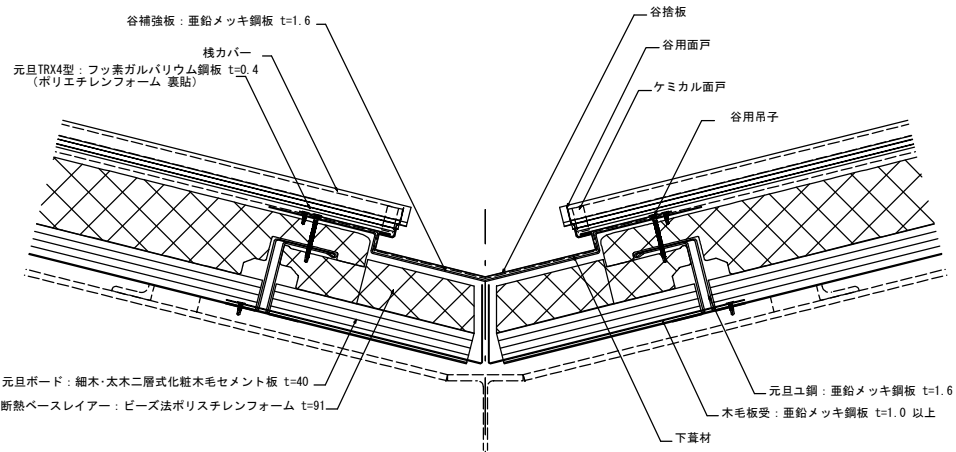


⑥壁捨て谷

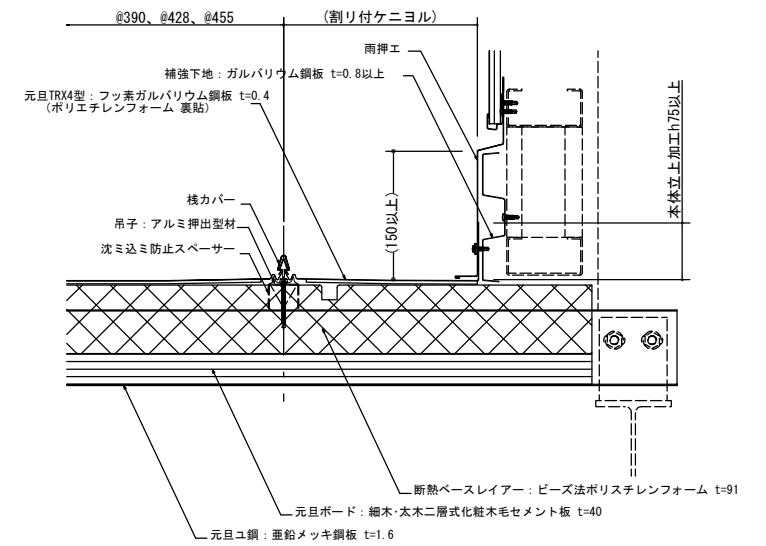


⑦壁立上り

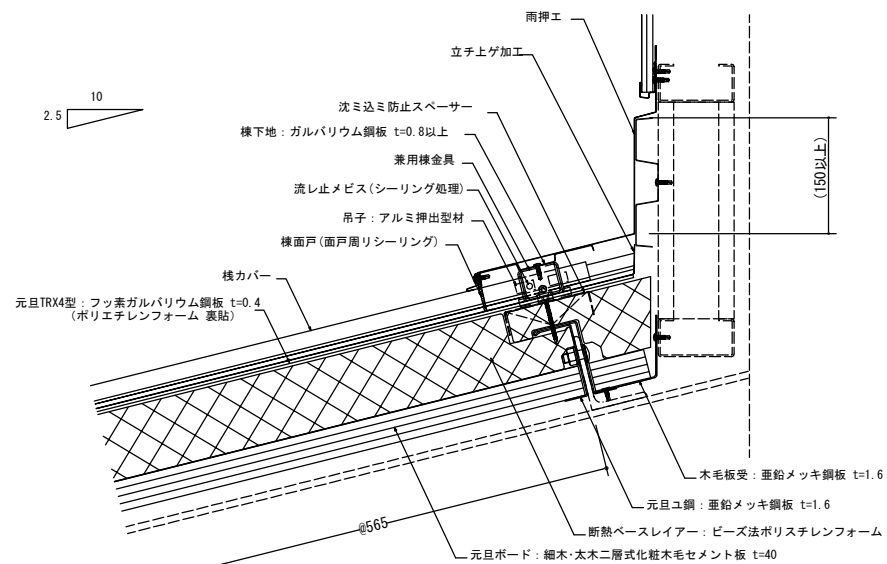

⑧頂部

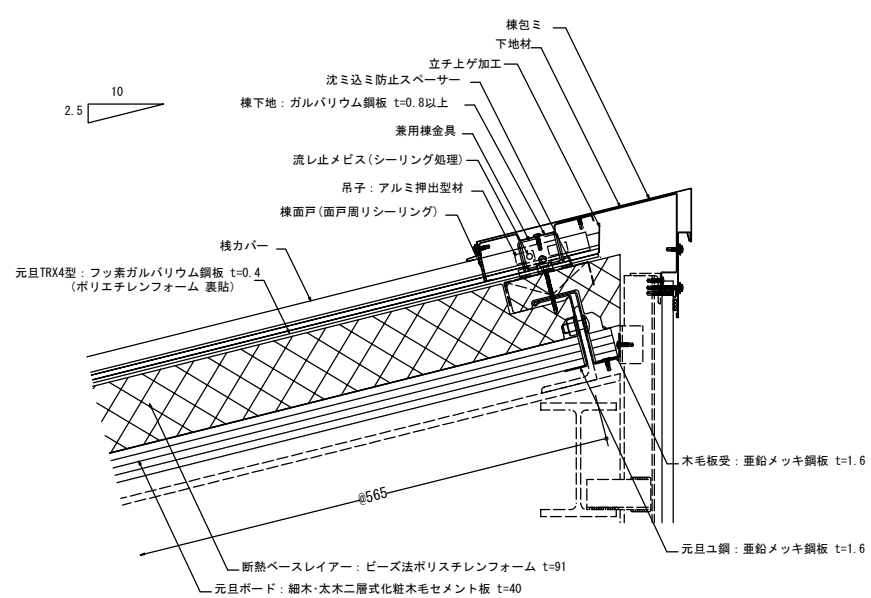

⑨システム排煙棟

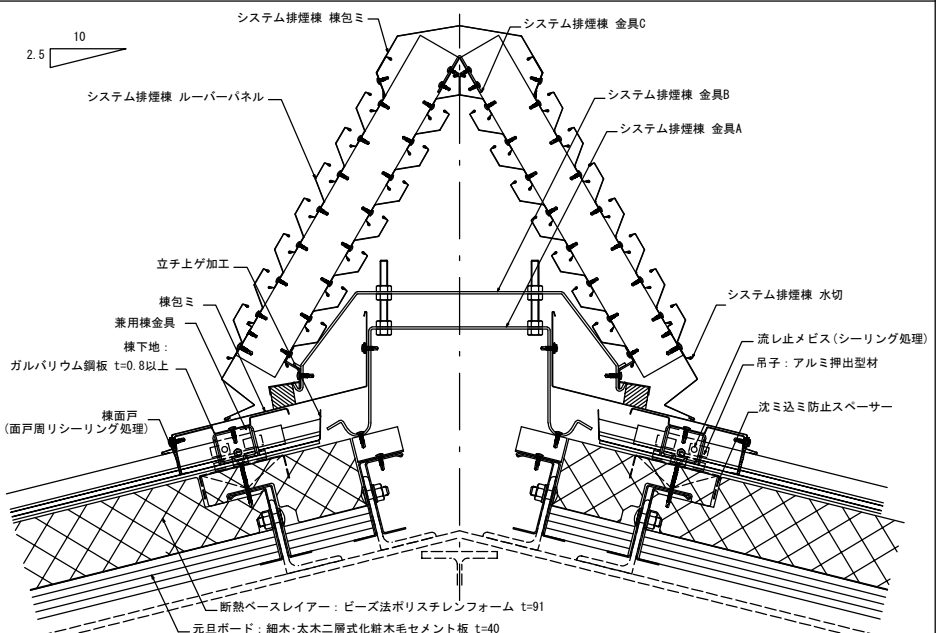

元旦ビューティ工業株式会社

製品名称 元旦TRX4型










下地構成 鉄骨(元旦工鋼システム)










図面番号 156-001-02

作成 2025/08/08

SCALE	1/5
-------	-----

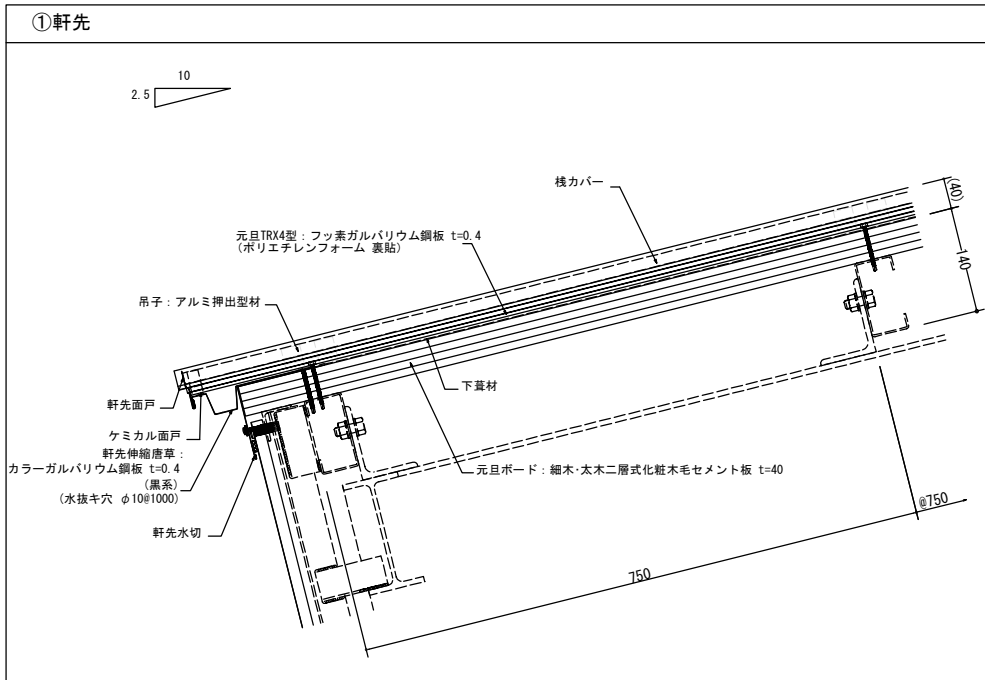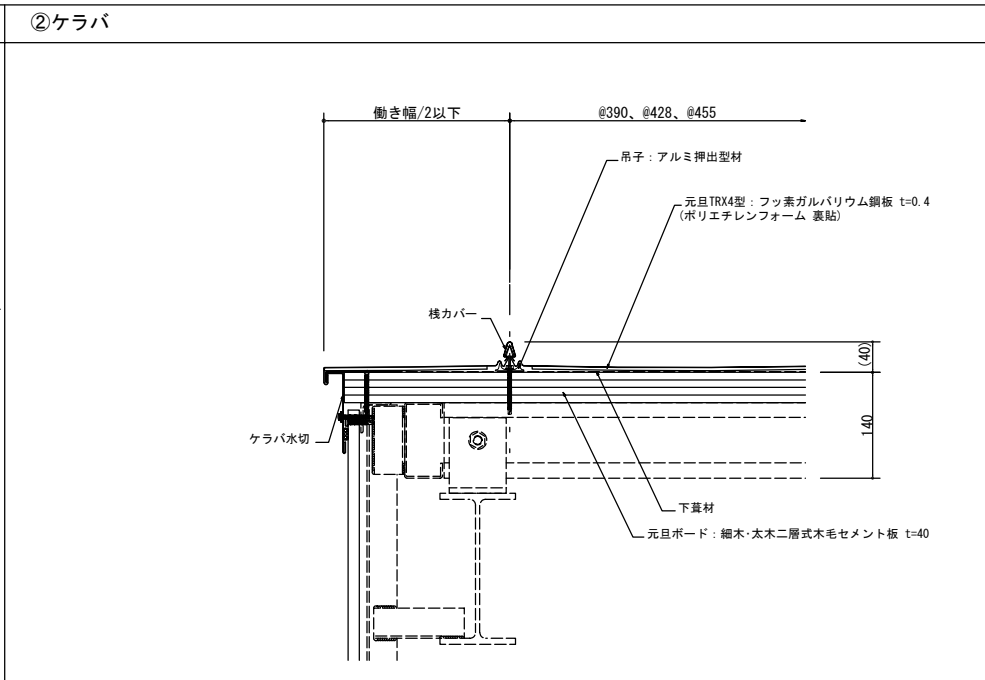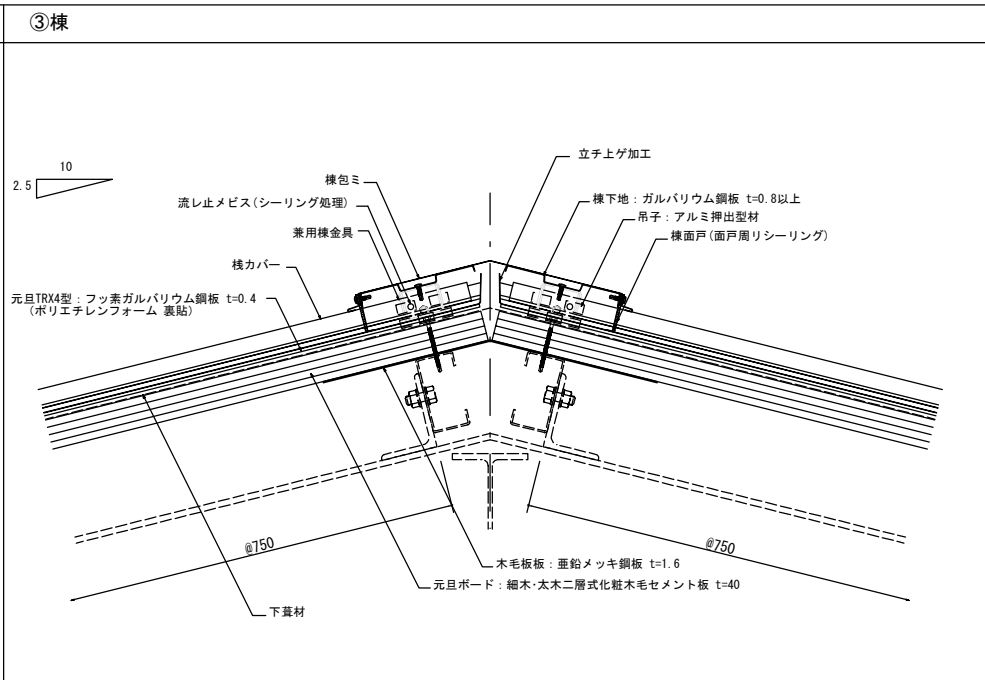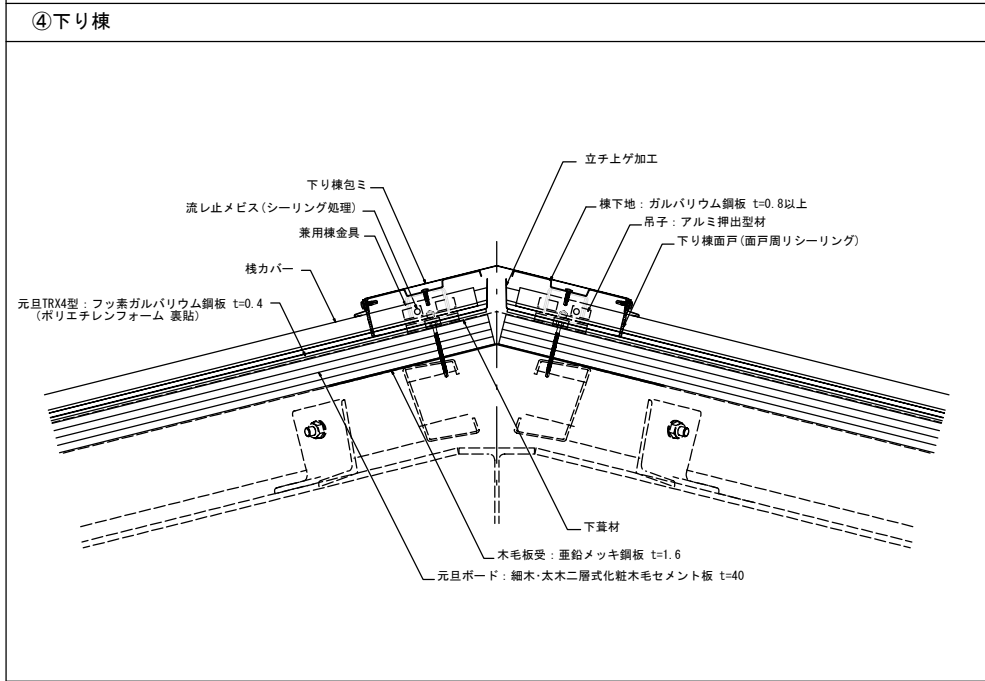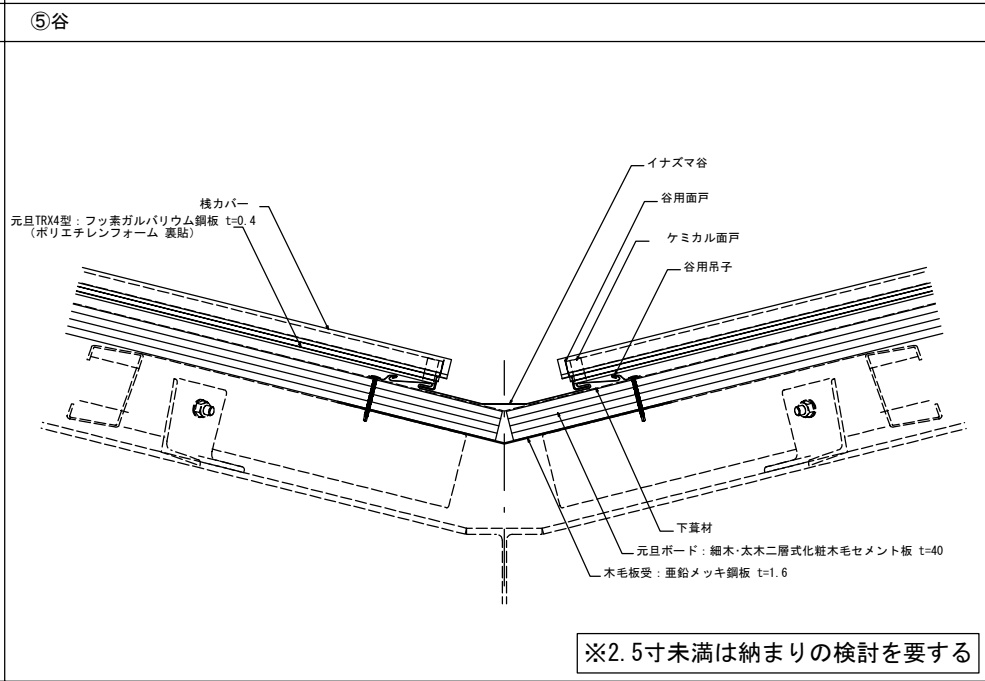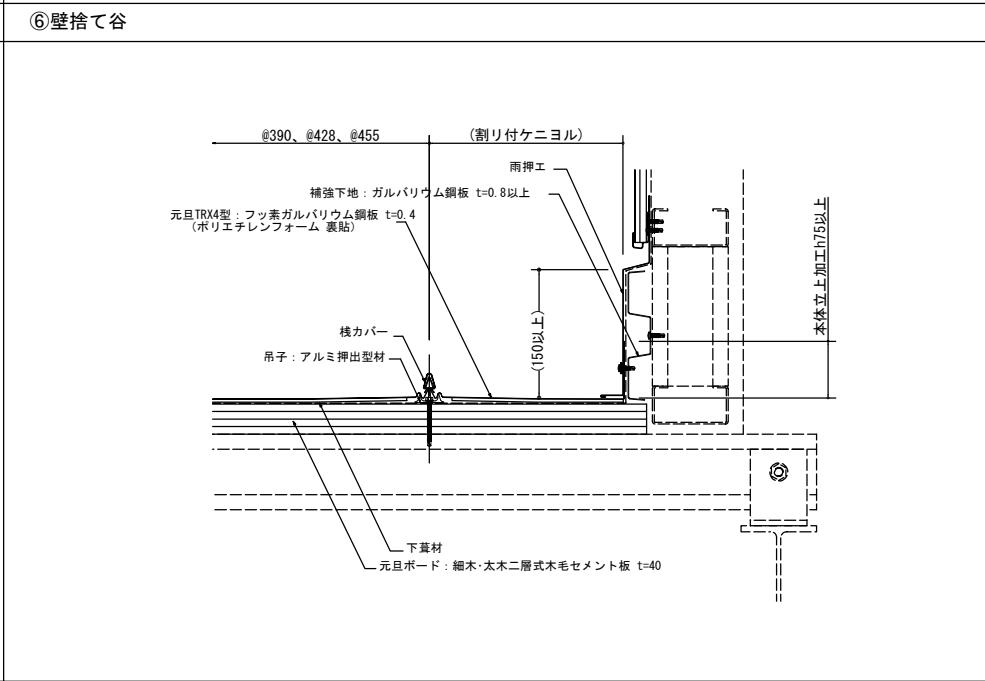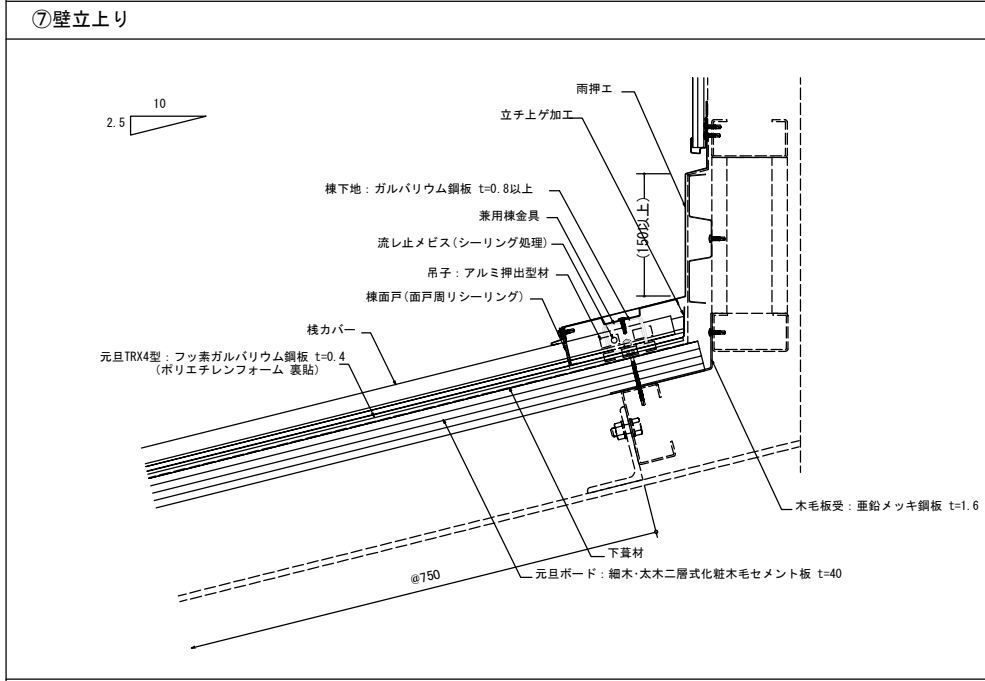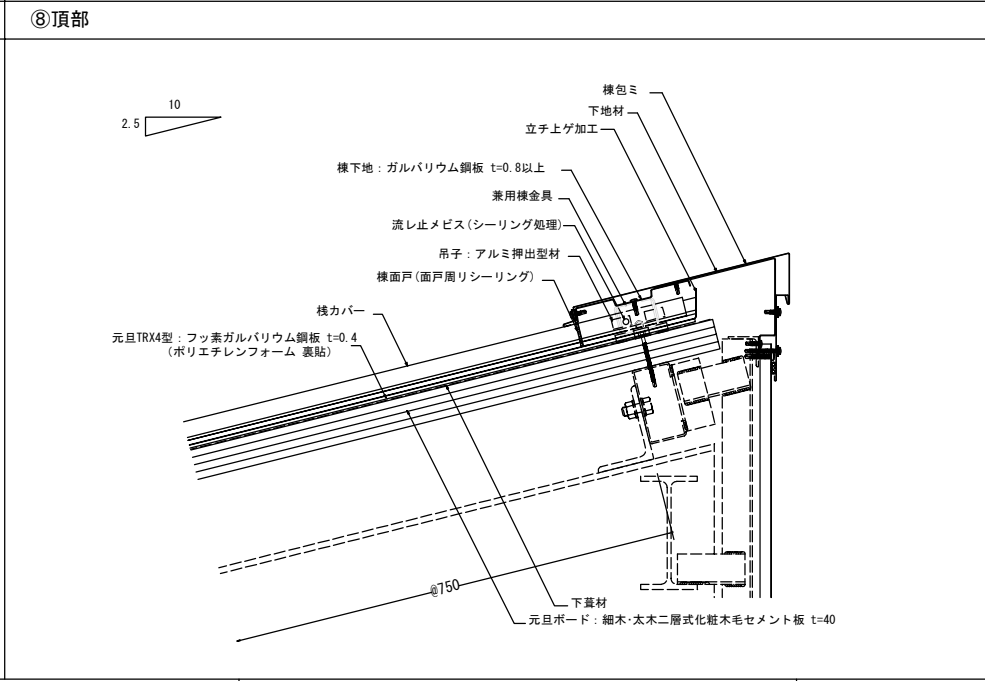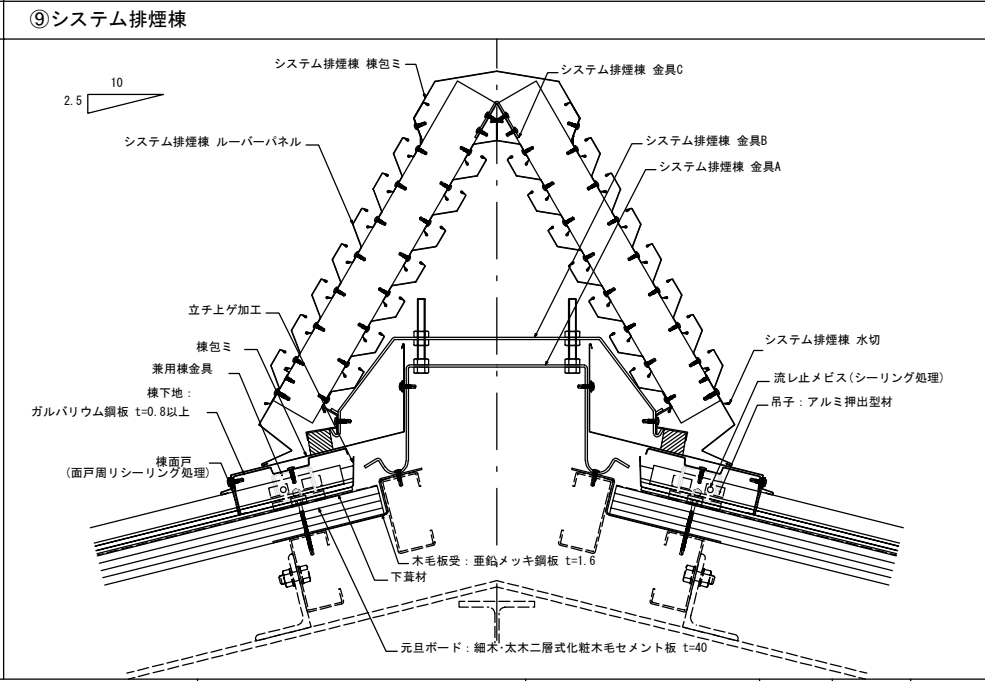A1

①軒先 	②ケラバ 	③棟 
④下り棟 	⑤谷  ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷 
⑦壁立上り 	⑧頂部 	⑨システム排煙棟 
 山梨ビューティ工業株式会社 製品名称 元旦TRX4型 下地構成 鉄骨(C型鋼) 図面番号 156-002-03 作成 2025/08/08 SCALE 1/5 A1		

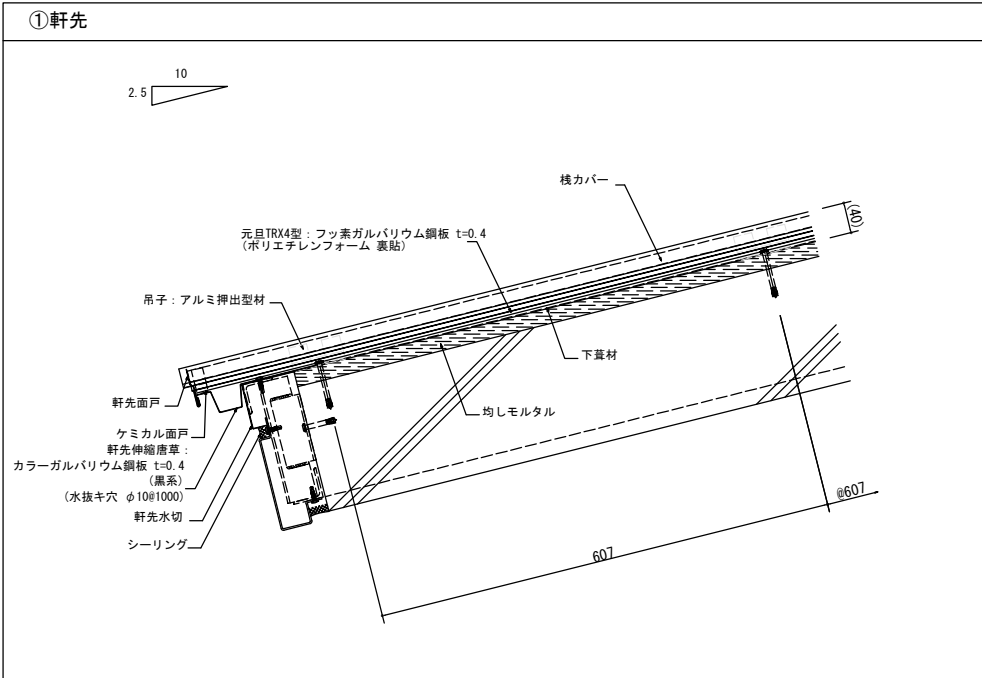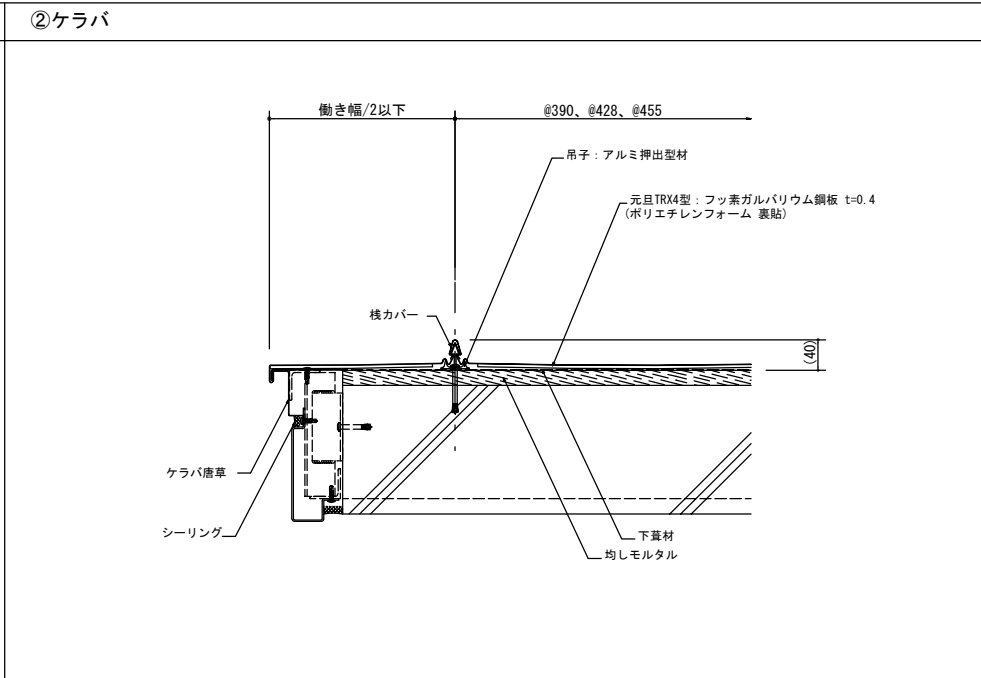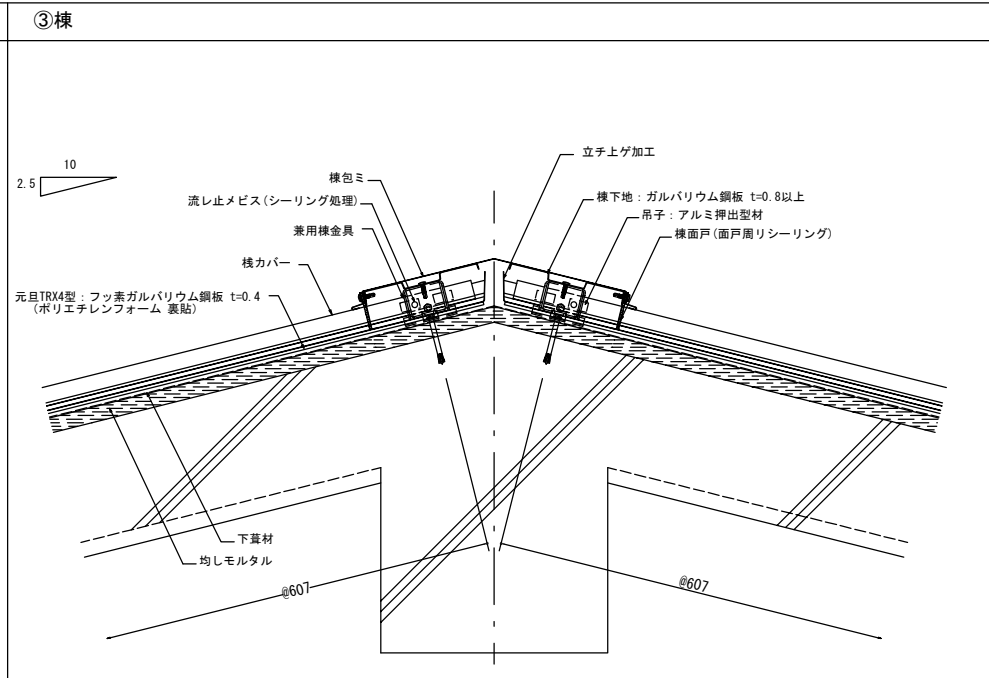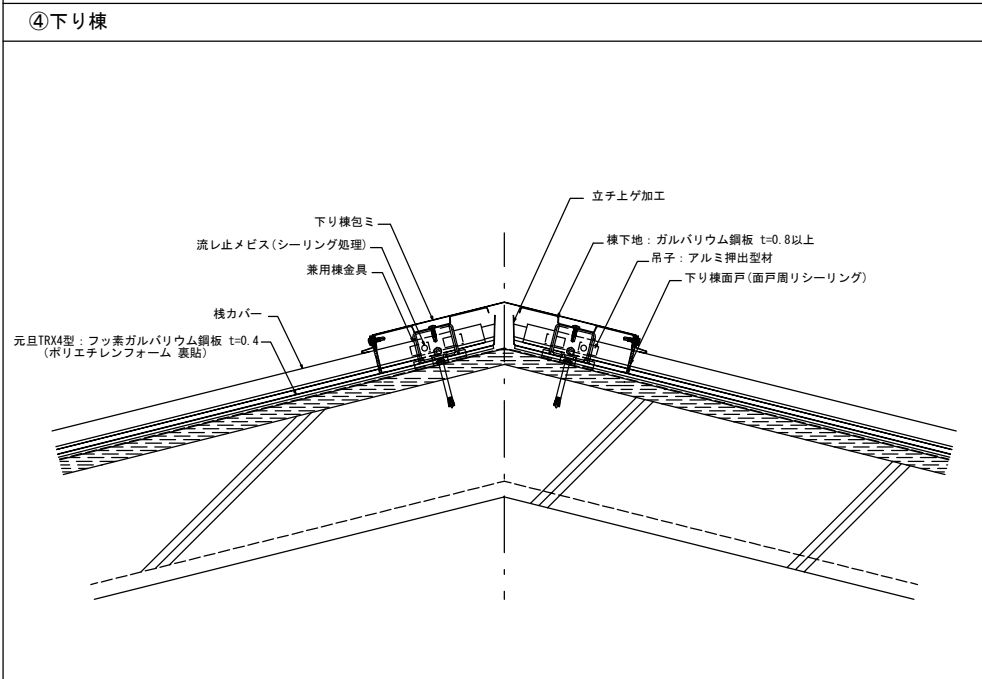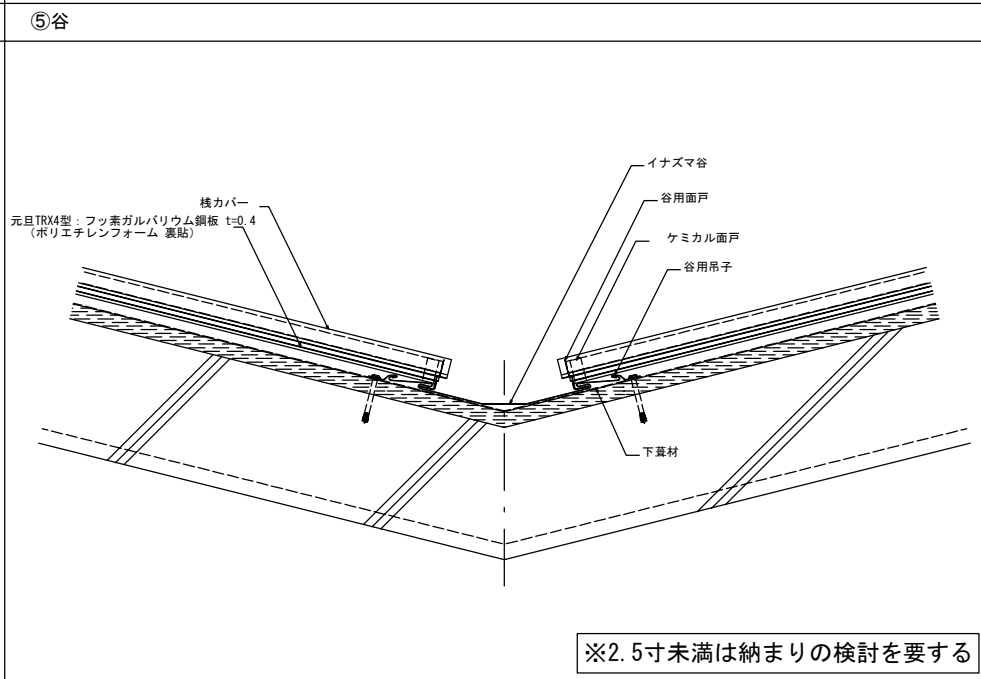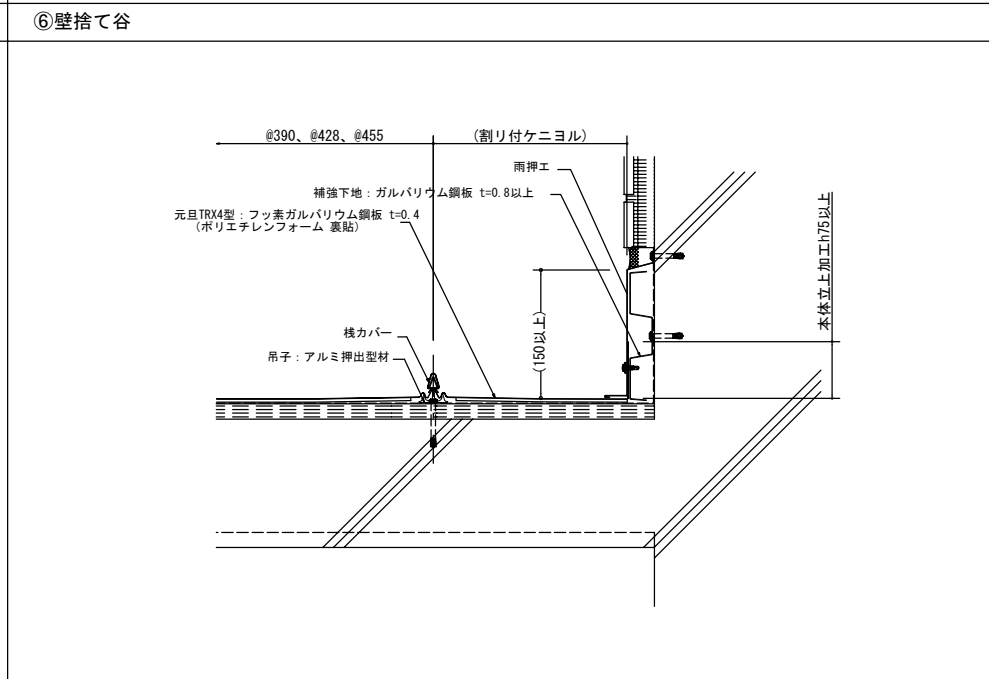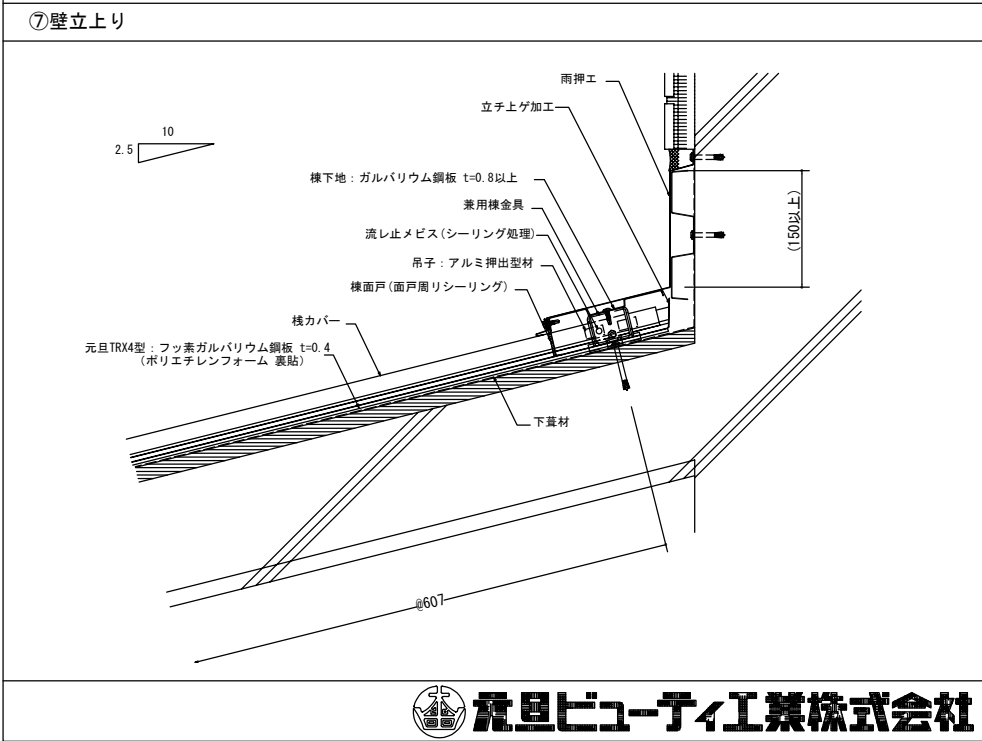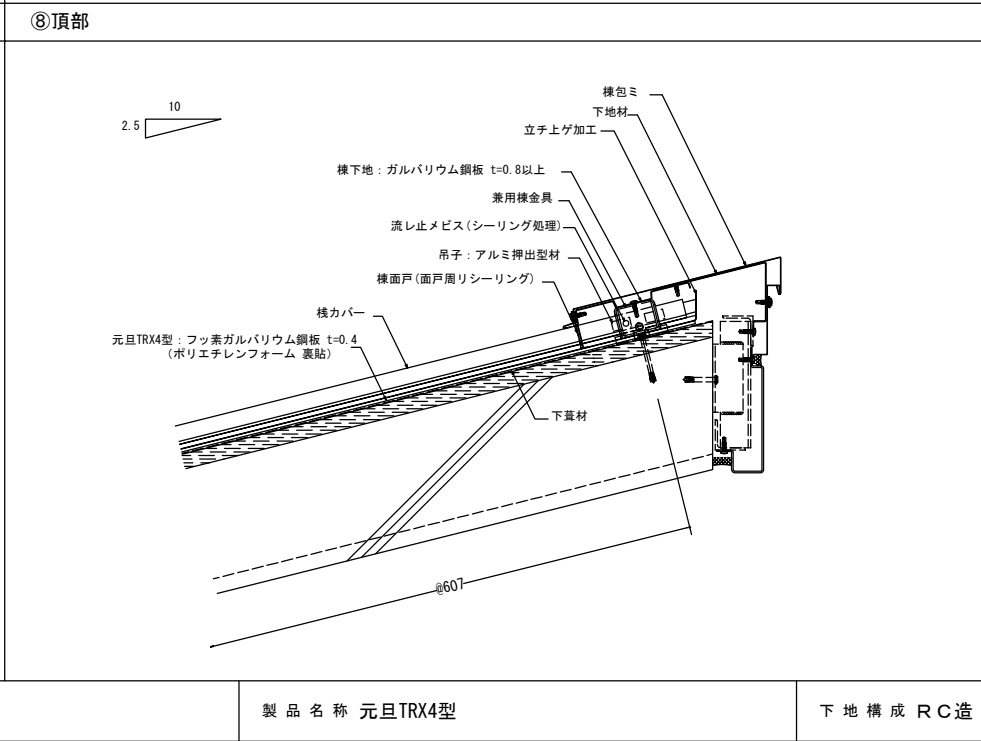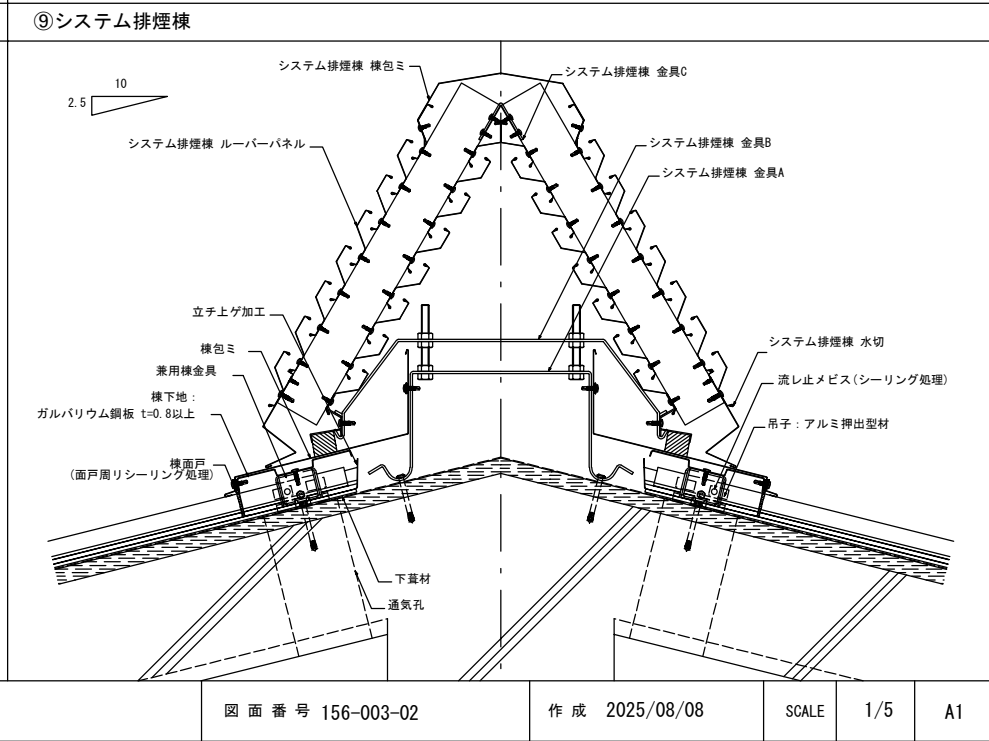①軒先  10 2.5 元且TRX4型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 吊子：アルミ押出型材 下葦材 均しモルタル 軒先面戸 ケミカル面戸 軒先伸縮唐草：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 (黒系) (水抜き穴 φ10@1000) 軒先水切 シーリング ⑥07 607	②ケラバ  働き幅/2以下 ③90、④28、⑤455 吊子：アルミ押出型材 元且TRX4型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 下葦材 均しモルタル ケラバ唐草 シーリング ⑥07 40	③棟  10 2.5 元且TRX4型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 棟包ミ 流し止メビス(シーリング処理) 兼用棟金具 棟カバ 下葦材 均しモルタル ⑥07 ⑥07 立チ上ゲ加工 棟下地：ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子：アルミ押出型材 棟面戸(面戸周リシーリング)						
④下り棟  下り棟包ミ 流し止メビス(シーリング処理) 兼用棟金具 元且TRX4型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 棟カバ 立チ上ゲ加工 棟下地：ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子：アルミ押出型材 下り棟面戸(面戸周リシーリング) ⑥07	⑤谷  イナズマ谷 谷面戸 ケミカル面戸 谷用吊子 下葦材 元且TRX4型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 棟カバ 吊子：アルミ押出型材 ⑥07 ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷  ③90、④28、⑤455 (割り付ケニヨル) 雨押エ 補強下地：ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 元且TRX4型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 棟カバ 吊子：アルミ押出型材 ⑥07 本体立上加工H75以上 (150以上)						
⑦壁立上り  10 2.5 雨押エ 立チ上ゲ加工 棟下地：ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 兼用棟金具 流し止メビス(シーリング処理) 吊子：アルミ押出型材 棟面戸(面戸周リシーリング) 棟カバ 元且TRX4型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 下葦材 ⑥07 (150以上)	⑧頂部  10 2.5 棟包ミ 下地材 立チ上ゲ加工 棟下地：ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 兼用棟金具 流し止メビス(シーリング処理) 吊子：アルミ押出型材 棟面戸(面戸周リシーリング) 棟カバ 元且TRX4型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 下葦材 ⑥07	⑨システム排煙棟  10 2.5 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 ルーバーパネル システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A 立チ上ゲ加工 棟包ミ 兼用棟金具 棟下地：ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 棟面戸(面戸周リシーリング処理) 下葦材 通気孔 システム排煙棟 水切 流し止メビス(シーリング処理) 吊子：アルミ押出型材						
 元且ビューティ工業株式会社			製品名称 元且TRX4型	下地構成 RC造	図面番号 156-003-02	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1