


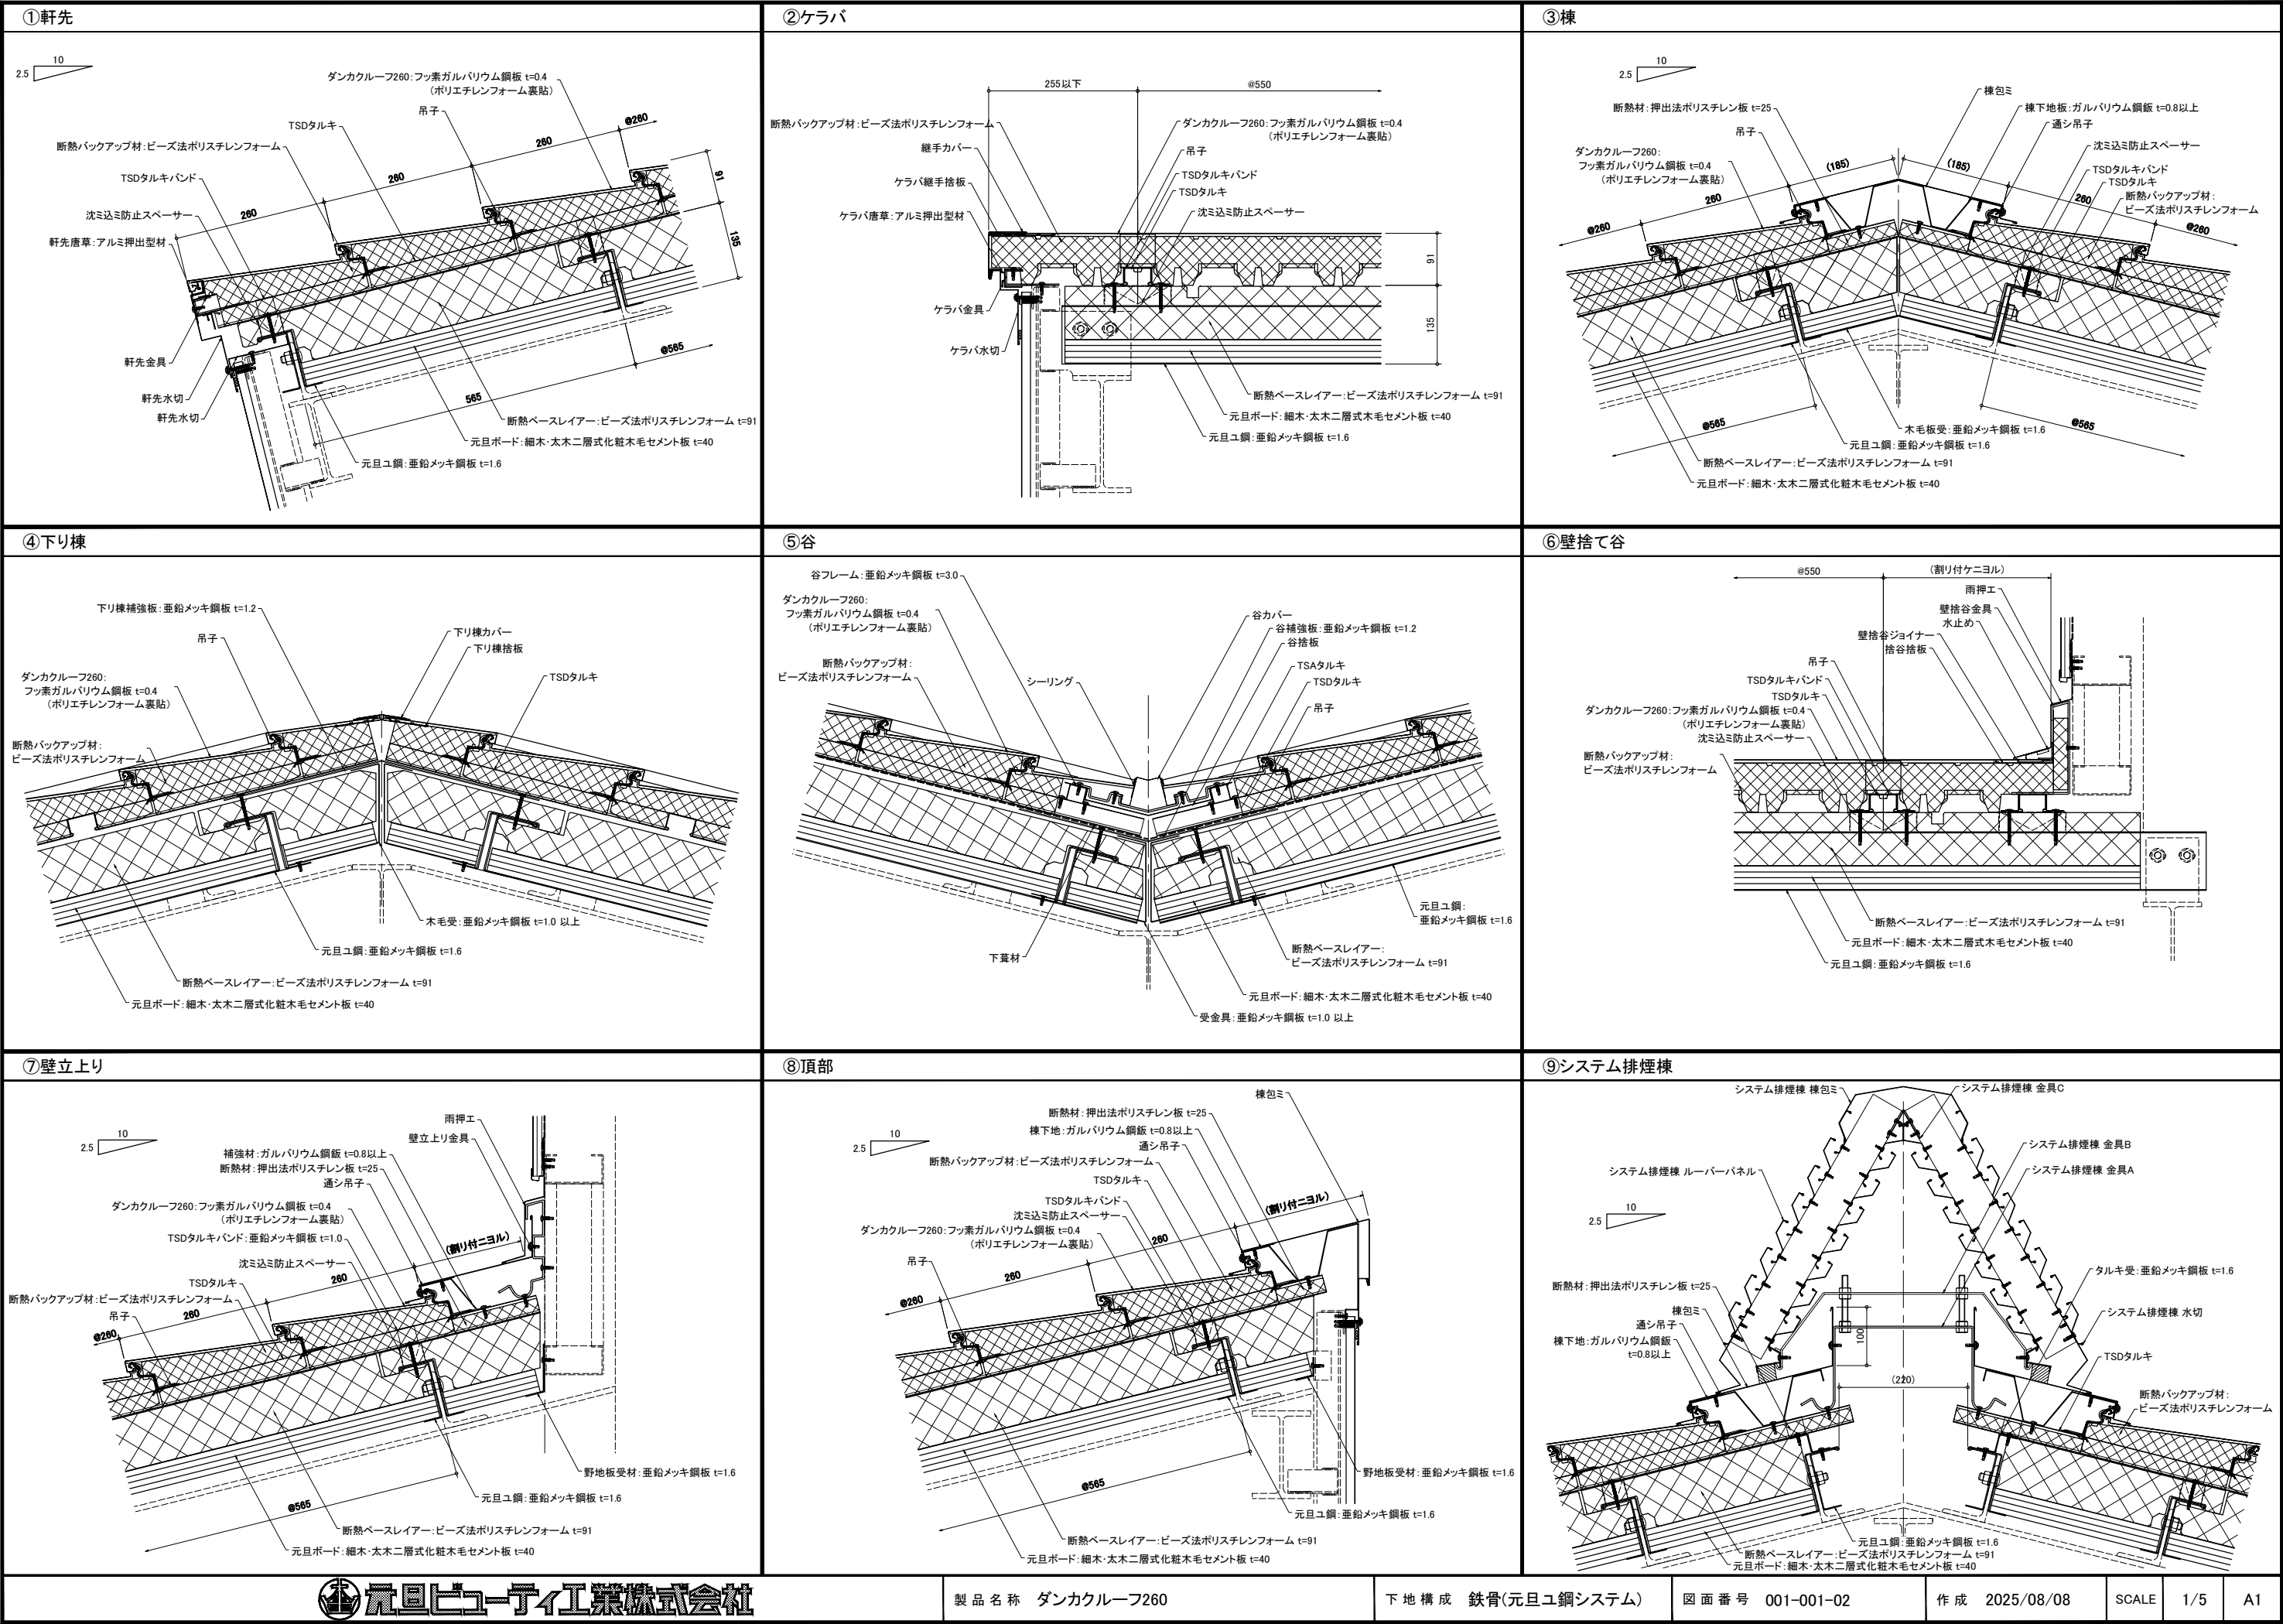

①軒先 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 断熱材: 押出法ポリスチレン板 t=25 ダンカルフープ260: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) TSDタルキ TSDタルキバンド 吊子 260 ②260 91 140 750 25 2.5 10 軒先金具 軒先水切 軒先水切 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40	②ケラバ 継手カバー ケラバ継手捨板 ケラバ唐草: アルミ押出型材 ダンカルフープ260: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 吊子 TSDタルキバンド TSDタルキ 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 91 140 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 255以下 ③550	③棟 棟包ミ 棟下地板: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 通シ吊子 TSDタルキバンド TSDタルキ 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 260 ②260 91 140 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 25 10 2.5 断熱材: 押出法ポリスチレン板 t=25 ダンカルフープ260: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 吊子 260 ②260 91 140 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 25 10 2.5						
④下り棟 下地材: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 吊子 ダンカルフープ260: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム TSDタルキ 下り棟カバー 下り棟捨板 下葦材 下り棟補強板: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40	⑤谷 谷フレーム: 亜鉛メッキ鋼板 ダンカルフープ260: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム シーリング 谷捨板 TSAタルキ TSDタルキ 吊子 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 谷補強板: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 下地材: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.0	⑥壁捨て谷 雨押工 壁捨て谷金具 水止め 壁捨てジョイナー 捨谷捨板 吊子 TSDタルキバンド TSDタルキ ダンカルフープ260: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 ③550 (割付ケニヨル)						
⑦壁立上り 雨押工 壁立上り金具 断熱材: 押出法ポリスチレン板 t=25 補強材: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 通シ吊子 TSDタルキバンド ダンカルフープ260: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) TSDタルキ 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 吊子 260 ②260 91 140 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 25 10 2.5 (割付ケニヨル)	⑧頂部 棟包ミ 断熱材: 押出法ポリスチレン板 t=25 棟下地: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 通シ吊子 TSDタルキバンド TSDタルキ 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム ダンカルフープ260: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 吊子 260 ②260 91 140 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 25 10 2.5 (割付ケニヨル)	⑨システム排煙棟 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 ルーバーパネル システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A 断熱材: 押出法ポリスチレン板 t=25 通シ吊子 棟包ミ 棟下地: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 システム排煙棟 水切 TSDタルキ 断熱バックアップ材: ビーズ法ポリスチレンフォーム 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 25 10 2.5 (220)						
 元旦ビューティ工業株式会社			製品名称 ダンカルフープ260	下地構成 鉄骨(C型钢)	図面番号 001-002-02	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1

①軒先	②ケラバ	③棟
④下り棟	⑤谷	⑥壁捨て谷
⑦壁立上り	⑧頂部	⑨システム排煙棟
⑩	⑪	⑫