




①軒先 スフィンクスルーフ2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 丸棧カバー 上部吊子:アルミ押出型材 下部吊子:アルミ押出型材 軒先面戸 軒先面戸(丸棧用) 軒先伸縮唐草:カラーガルバリウム鋼板 t0.4(黒系)(水抜キ穴 φ10@1000) 軒先水切 シーリング 丸棧カバー用補強材 下葦材 均シモルタル φ607	②ケラバ シーリングビス φ607 ケラバ水切 シーリング 丸棧カバー 丸棧カバー用補強材 上部吊子:アルミ押出型材 下部吊子:アルミ押出型材 スフィンクスルーフ2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 均シモルタル 227以下 φ455 49	③棟 10 2.5 立ち上げ加工 棟包ミ 本体流し止め スフィンクスルーフ2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 上部吊子:アルミ押出型材 下部吊子:アルミ押出型材 棟面戸(面戸周りシーリング) 丸棧カバー用補強材 丸棧カバー 下葦材 均シモルタル φ607					
④下り棟 立ち上げ加工 下り棟包ミ 本体流し止め スフィンクスルーフ2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 上部吊子:アルミ押出型材 下部吊子:アルミ押出型材 下り棟面戸(面戸周りシーリング) 丸棧カバー用補強材 丸棧カバー 下葦材 均シモルタル	⑤谷 丸棧カバー用補強材 スフィンクスルーフ2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) イナズマ谷 谷面戸 谷用吊子 丸棧カバー 下葦材 均シモルタル ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷 φ455 (割り付ケニヨル) シーリング 雨押エ 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 スフィンクスルーフ2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 丸棧カバー用補強材 上部吊子:アルミ押出型材 下部吊子:アルミ押出型材 丸棧カバー 下葦材 均シモルタル (150以上) 本体立ち上がり75以上					
⑦壁立上り シーリング 雨押エ 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 立ち上げ加工 上部吊子:アルミ押出型材 下部吊子:アルミ押出型材 本体流し止め 棟面戸(面戸周りシーリング) 丸棧カバー 丸棧カバー用補強材 スフィンクスルーフ2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 均シモルタル φ607 (150以上)	⑧頂部 棟包ミ 下地材 立ち上げ加工 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 上部吊子:アルミ押出型材 下部吊子:アルミ押出型材 本体流し止め 棟面戸(面戸周りシーリング) 丸棧カバー用補強材 丸棧カバー スフィンクスルーフ2型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 丸棧カバー 下葦材 均シモルタル φ607 頂部水切:加工 シーリング	⑨システム排煙棟 10 2.5 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A システム排煙棟 ルーバーパネル 立ち上げ加工 棟包ミ 本体流し止め 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 棟面戸(面戸周りシーリング処理) システム排煙棟 水切 上部吊子:アルミ押出型材 下部吊子:アルミ押出型材 通気孔 下葦材 均シモルタル					
		製品名称 スフィンクスルーフ2型(丸棧)	下地構成 RC造	図面番号 007-006-05	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1

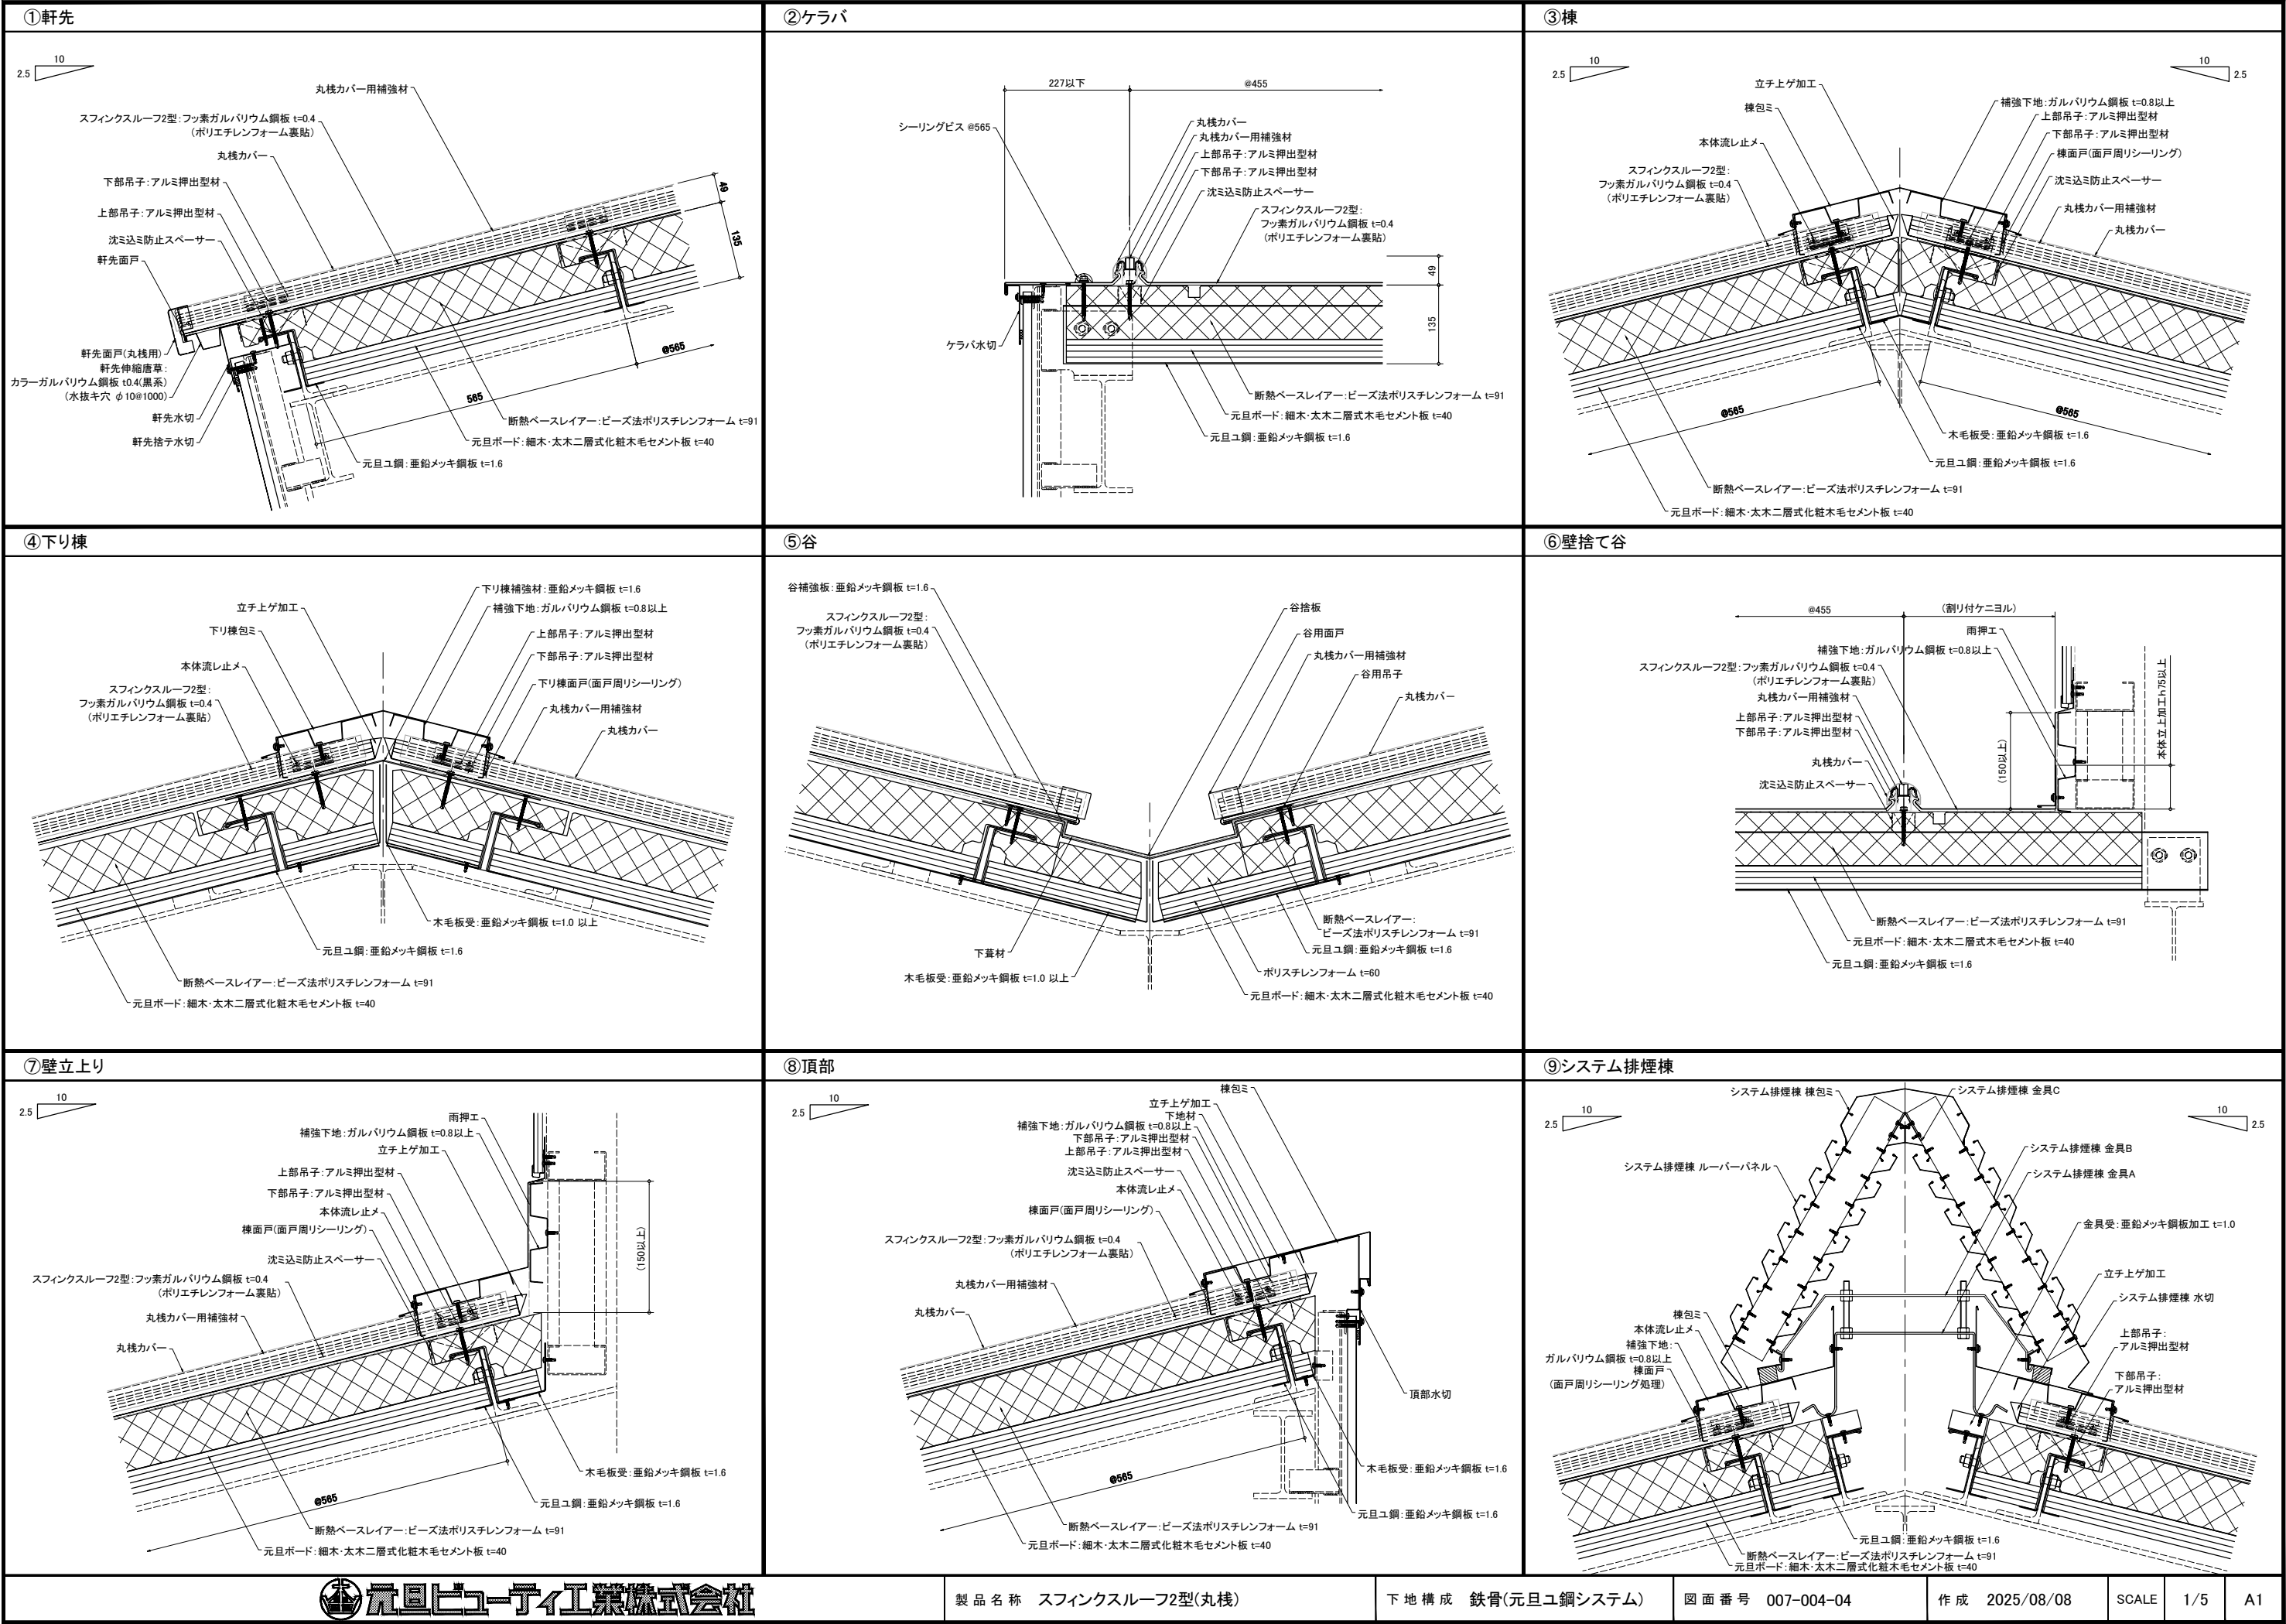