



①軒先 2.5 10 元且スプリングルーフ850:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) バックアップ材:押出法ポリスチレン板 吊子 断熱材:押出法ポリスチレン板 t=25 TSAタルキ TSAタルキバンド 沈み込み防止スベーク 軒先唐草:アルミ押出型材 軒先水切 軒先水切 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6	②ケラバ 245以下 @490 元且スプリングルーフ850:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 吊子 TSAタルキバンド TSAタルキ 沈み込み防止スベーク バックアップ材:押出法ポリスチレン板 断熱材:押出法ポリスチレン板 t=25 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 ケラバカバー ケラバ捨板 ケラバ唐草:アルミ押出型材 ケラバ水切	③棟 2.5 10 元且スプリングルーフ850:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) バックアップ材:押出法ポリスチレン板 吊子 断熱材:押出法ポリスチレン板 t=25 TSAタルキ 沈み込み防止スベーク 棟包ミ 通シ吊子 棟下地板:亜鉛メッキ鋼板 t0.8以上 TSAタルキバンド 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40						
④下り棟 下り棟補強板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元且スプリングルーフ850:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) バックアップ材:押出法ポリスチレン板 吊子 断熱材:押出法ポリスチレン板 t=25 TSAタルキ 木毛受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 以上 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 下り棟力バー 下り棟捨板	⑤谷 谷補強板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元且スプリングルーフ850:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 吊子 バックアップ材:押出法ポリスチレン板 イナズマ谷 TSAタルキ 谷用吊子 断熱材:押出法ポリスチレン板 t=25 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 下葦材 受金具:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 以上	⑥壁捨て谷 @490 (割り付ケニヨル) 雨押エ 補強下地:ガルバリウム鋼板 t0.8以上 捨谷捨板 元且スプリングルーフ850:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 吊子 TSAタルキバンド TSAタルキ 沈み込み防止スベーク バックアップ材:押出法ポリスチレン板 断熱材:押出法ポリスチレン板 t=25 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6						
⑦壁立上り 2.5 10 補強下地:ガルバリウム鋼板 t0.8以上 雨押エ 通シ吊子 補強材:亜鉛メッキ鋼板 t0.8以上 元且スプリングルーフ850:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) 沈み込み防止スベーク バックアップ材:押出法ポリスチレン板 吊子 断熱材:押出法ポリスチレン板 t=25 野地板受材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 (割り付ケニヨル)	⑧頂部 2.5 10 棟包ミ 通シ吊子 棟下地板:亜鉛メッキ鋼板 t0.8以上 TSAタルキバンド 沈み込み防止スベーク TSAタルキ 断熱材 元且スプリングルーフ850:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム 裏貼) バックアップ材:押出法ポリスチレン板 吊子 野地板受材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 (割り付ケニヨル)	⑨システム排煙棟 2.5 10 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 ルーバーパネル システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A-2 タルキ受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 システム排煙棟 水切 断熱材:押出法ポリスチレン板 t=25 TSAタルキ 通シ吊子 棟包ミ 棟下地板:亜鉛メッキ鋼板 t0.8以上 元且ユ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元且ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 (150)						
元且ビューティ工業株式会社			製品名称 元且スプリングルーフ850	下地構成 鉄骨(元且ユ鋼システム)	図面番号 127-001-04	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1

①軒先


①軒先

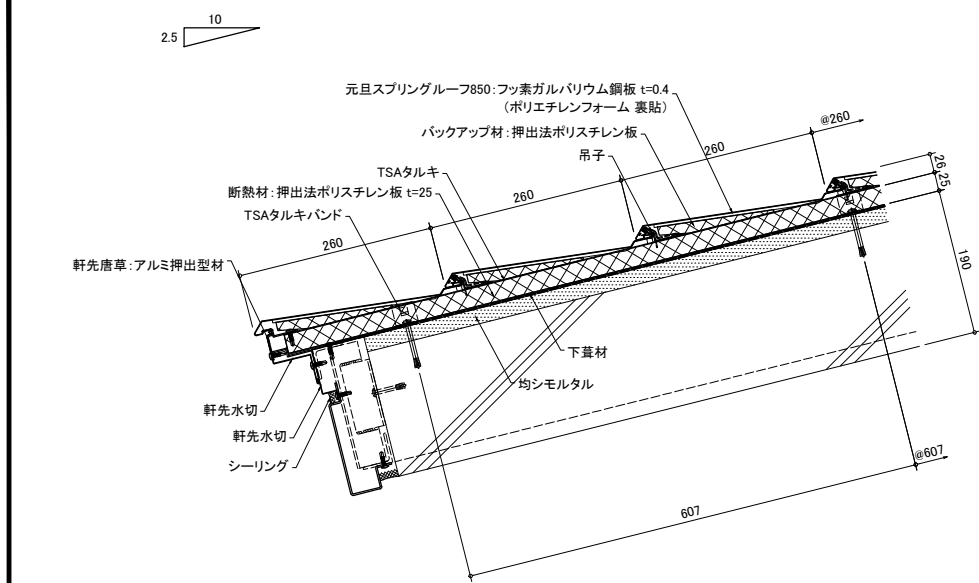


②ケラバ

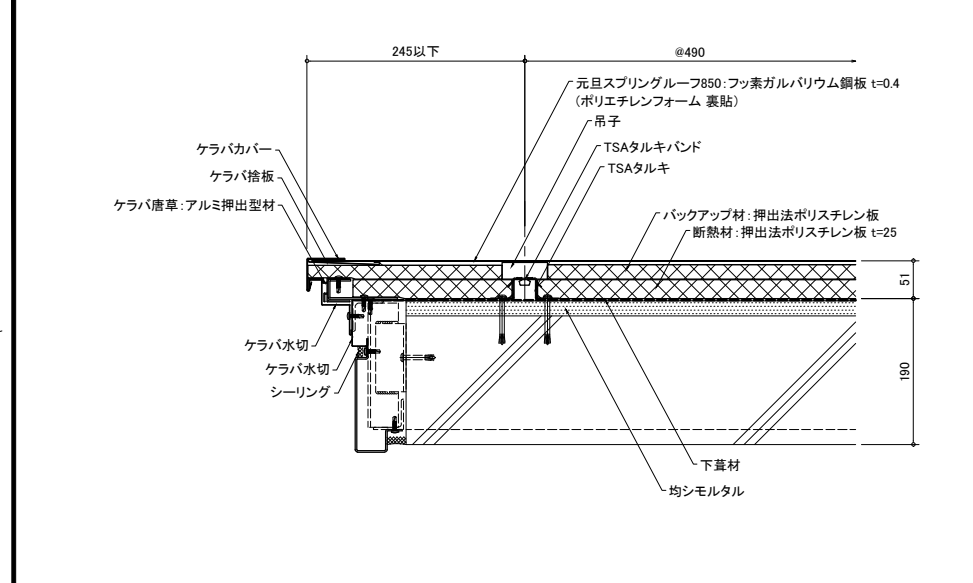


③棟

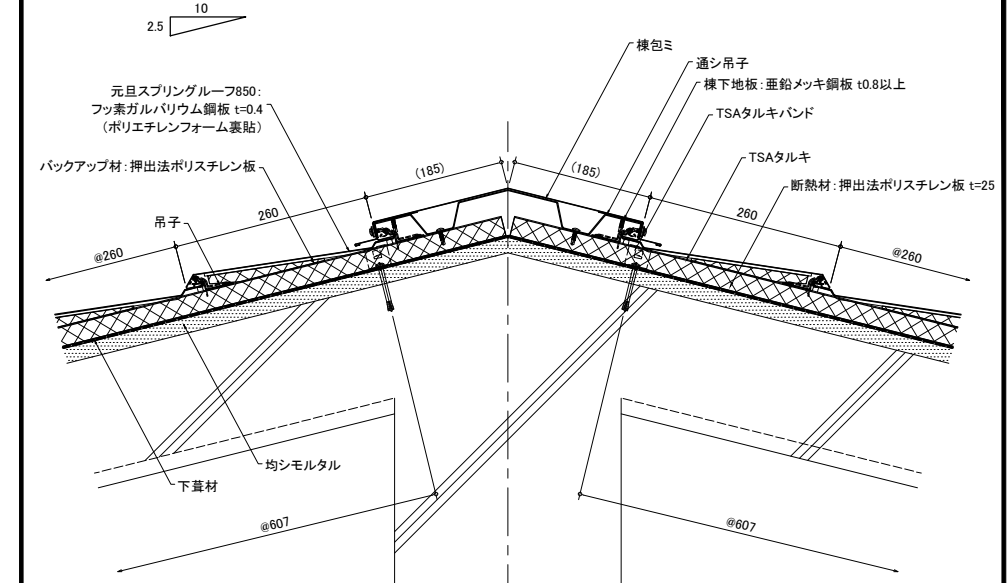


④下り棟

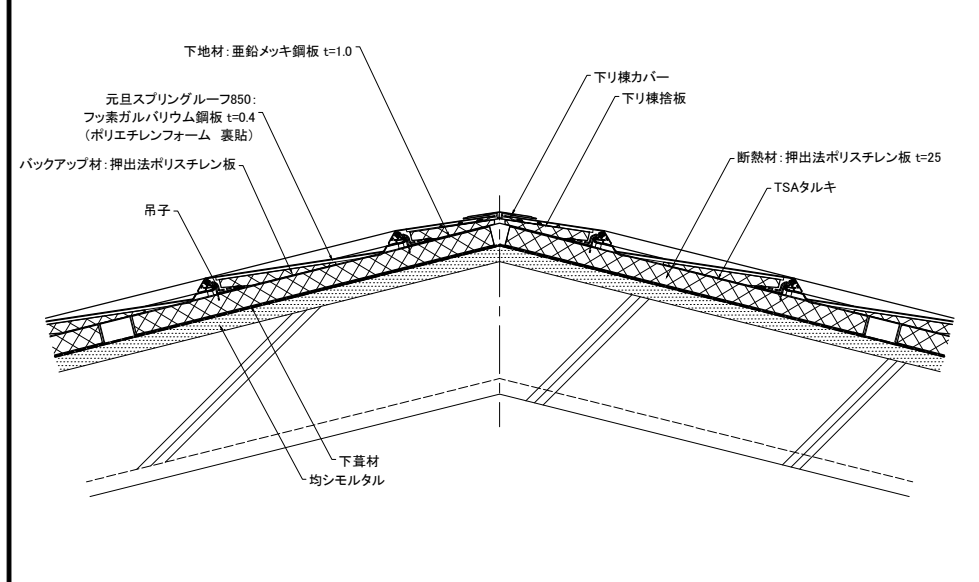


⑤谷

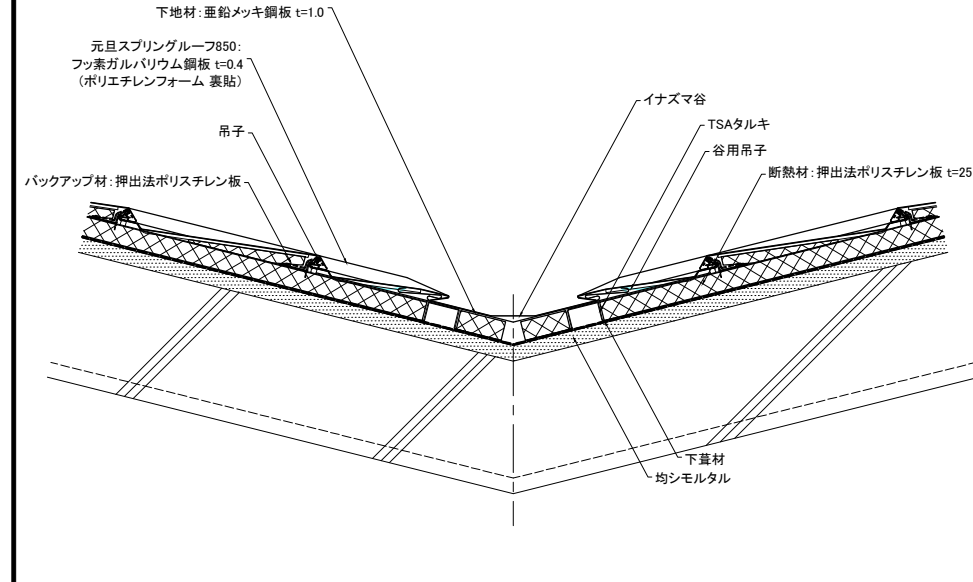


⑥壁捨て谷

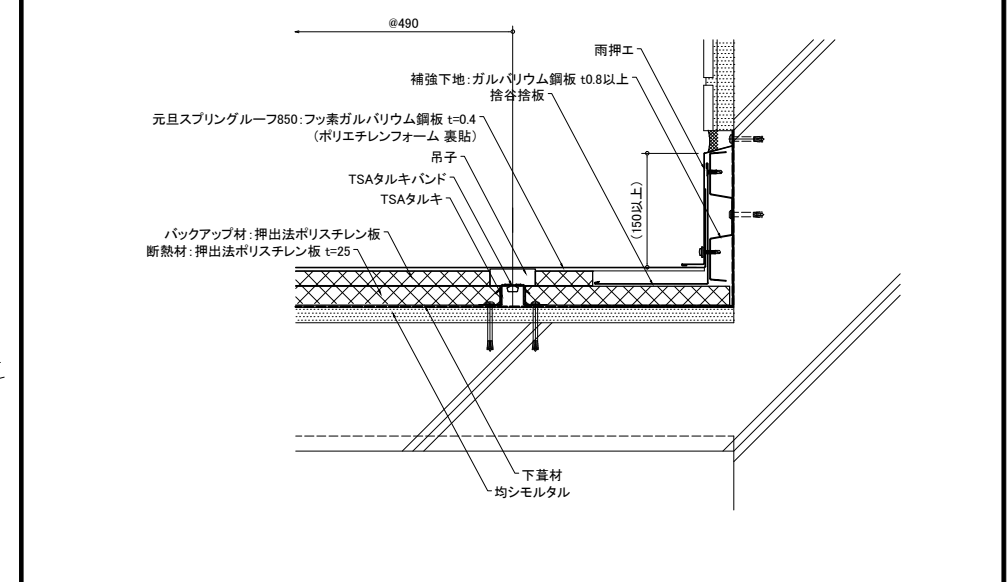

⑦壁立上り

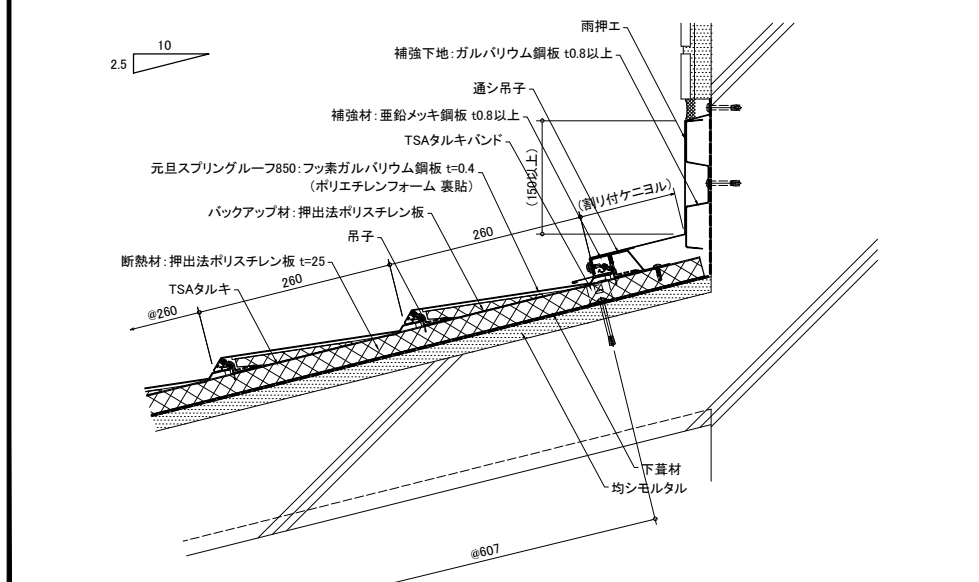

⑧頂部

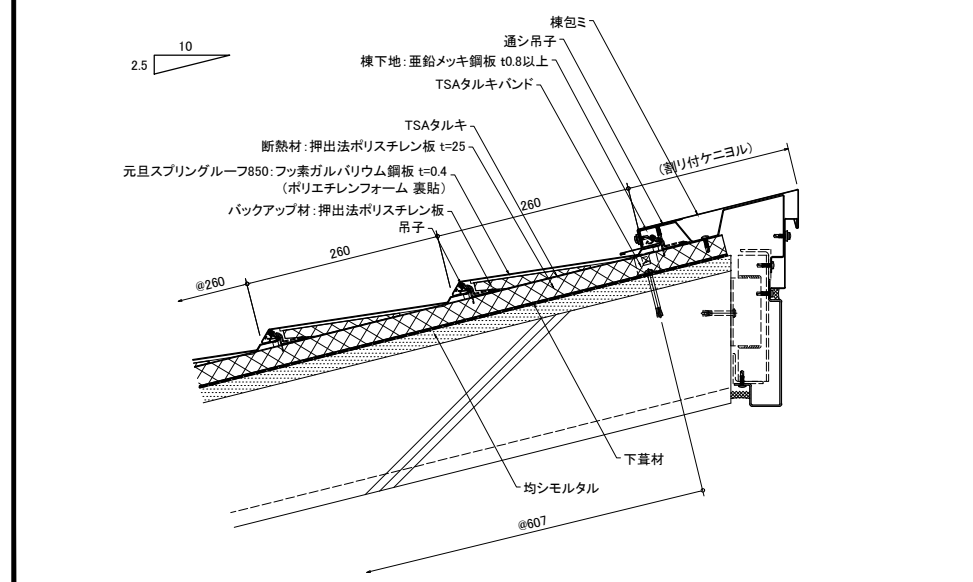

⑨システム排煙棟

