




①軒先 クリップ: ステンレス 元旦TRX: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 角棧カバー 吊子: アルミ押出型材 軒先唐草固定金具 軒先面戸 軒先唐草: アルミ押出材 軒先化粧面戸 軒先水切 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 150 φ750	②ケラバ クリップ: ステンレス ケラバフレーム ケラバ唐草: アルミ押出材 ケラバカバー ケラバ水切 角棧カバー 吊子: アルミ押出型材 元旦TRX: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式木毛セメント板 t=40 180以下 φ360 50 140	③棟 棟包ミ 立ち上げ加工 標準フレーム 補強下地: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子: アルミ押出型材 棟面戸(面戸周りシーリング) 角棧カバー 下葦材 元旦TRX: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 木毛板受: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 φ750 10 2.5
④下り棟 下り棟包ミ: 屋根同材加工 立ち上げ加工 下り棟フレーム 補強下地: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子: アルミ押出型材 下り棟面戸(面戸周りシーリング) 角棧カバー 下葦材 木毛板受: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 元旦TRX: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼)	⑤谷 イナズマ谷 谷用面戸 谷用吊子 角棧カバー 元旦TRX: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 木毛板受: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷 雨押エ 補強下地: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 元旦TRX: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) クリップ: ステンレス 吊子: アルミ押出型材 角棧カバー 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 φ360 (割り付ケニヨル) 150以上 本体立上加工h15以上
⑦壁立上り 雨押エ 補強下地: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 立ち上げ加工 標準フレーム 吊子: アルミ押出型材 棟面戸(面戸周りシーリング) 角棧カバー 元旦TRX: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 木毛板受: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 φ750 150以上	⑧頂部 棟包ミ 下地材 立ち上げ加工 標準フレーム 補強下地: ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子: アルミ押出型材 棟面戸(面戸周りシーリング) 角棧カバー 元旦TRX: フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 φ750	⑨システム排煙棟 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 ルーバーパネル システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A システム排煙棟 水切 吊子: アルミ押出型材 棟面戸(面戸周りシーリング) 木毛板受: 亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 下葦材 元旦ボード: 細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 φ750 10 2.5
⑩元旦ビューティ工業株式会社	製品名称 元旦TRX(角棧)	下地構成 鉄骨(C型鋼) 図面番号 074-002-04 作成 2025/08/08 SCALE 1/5 A1

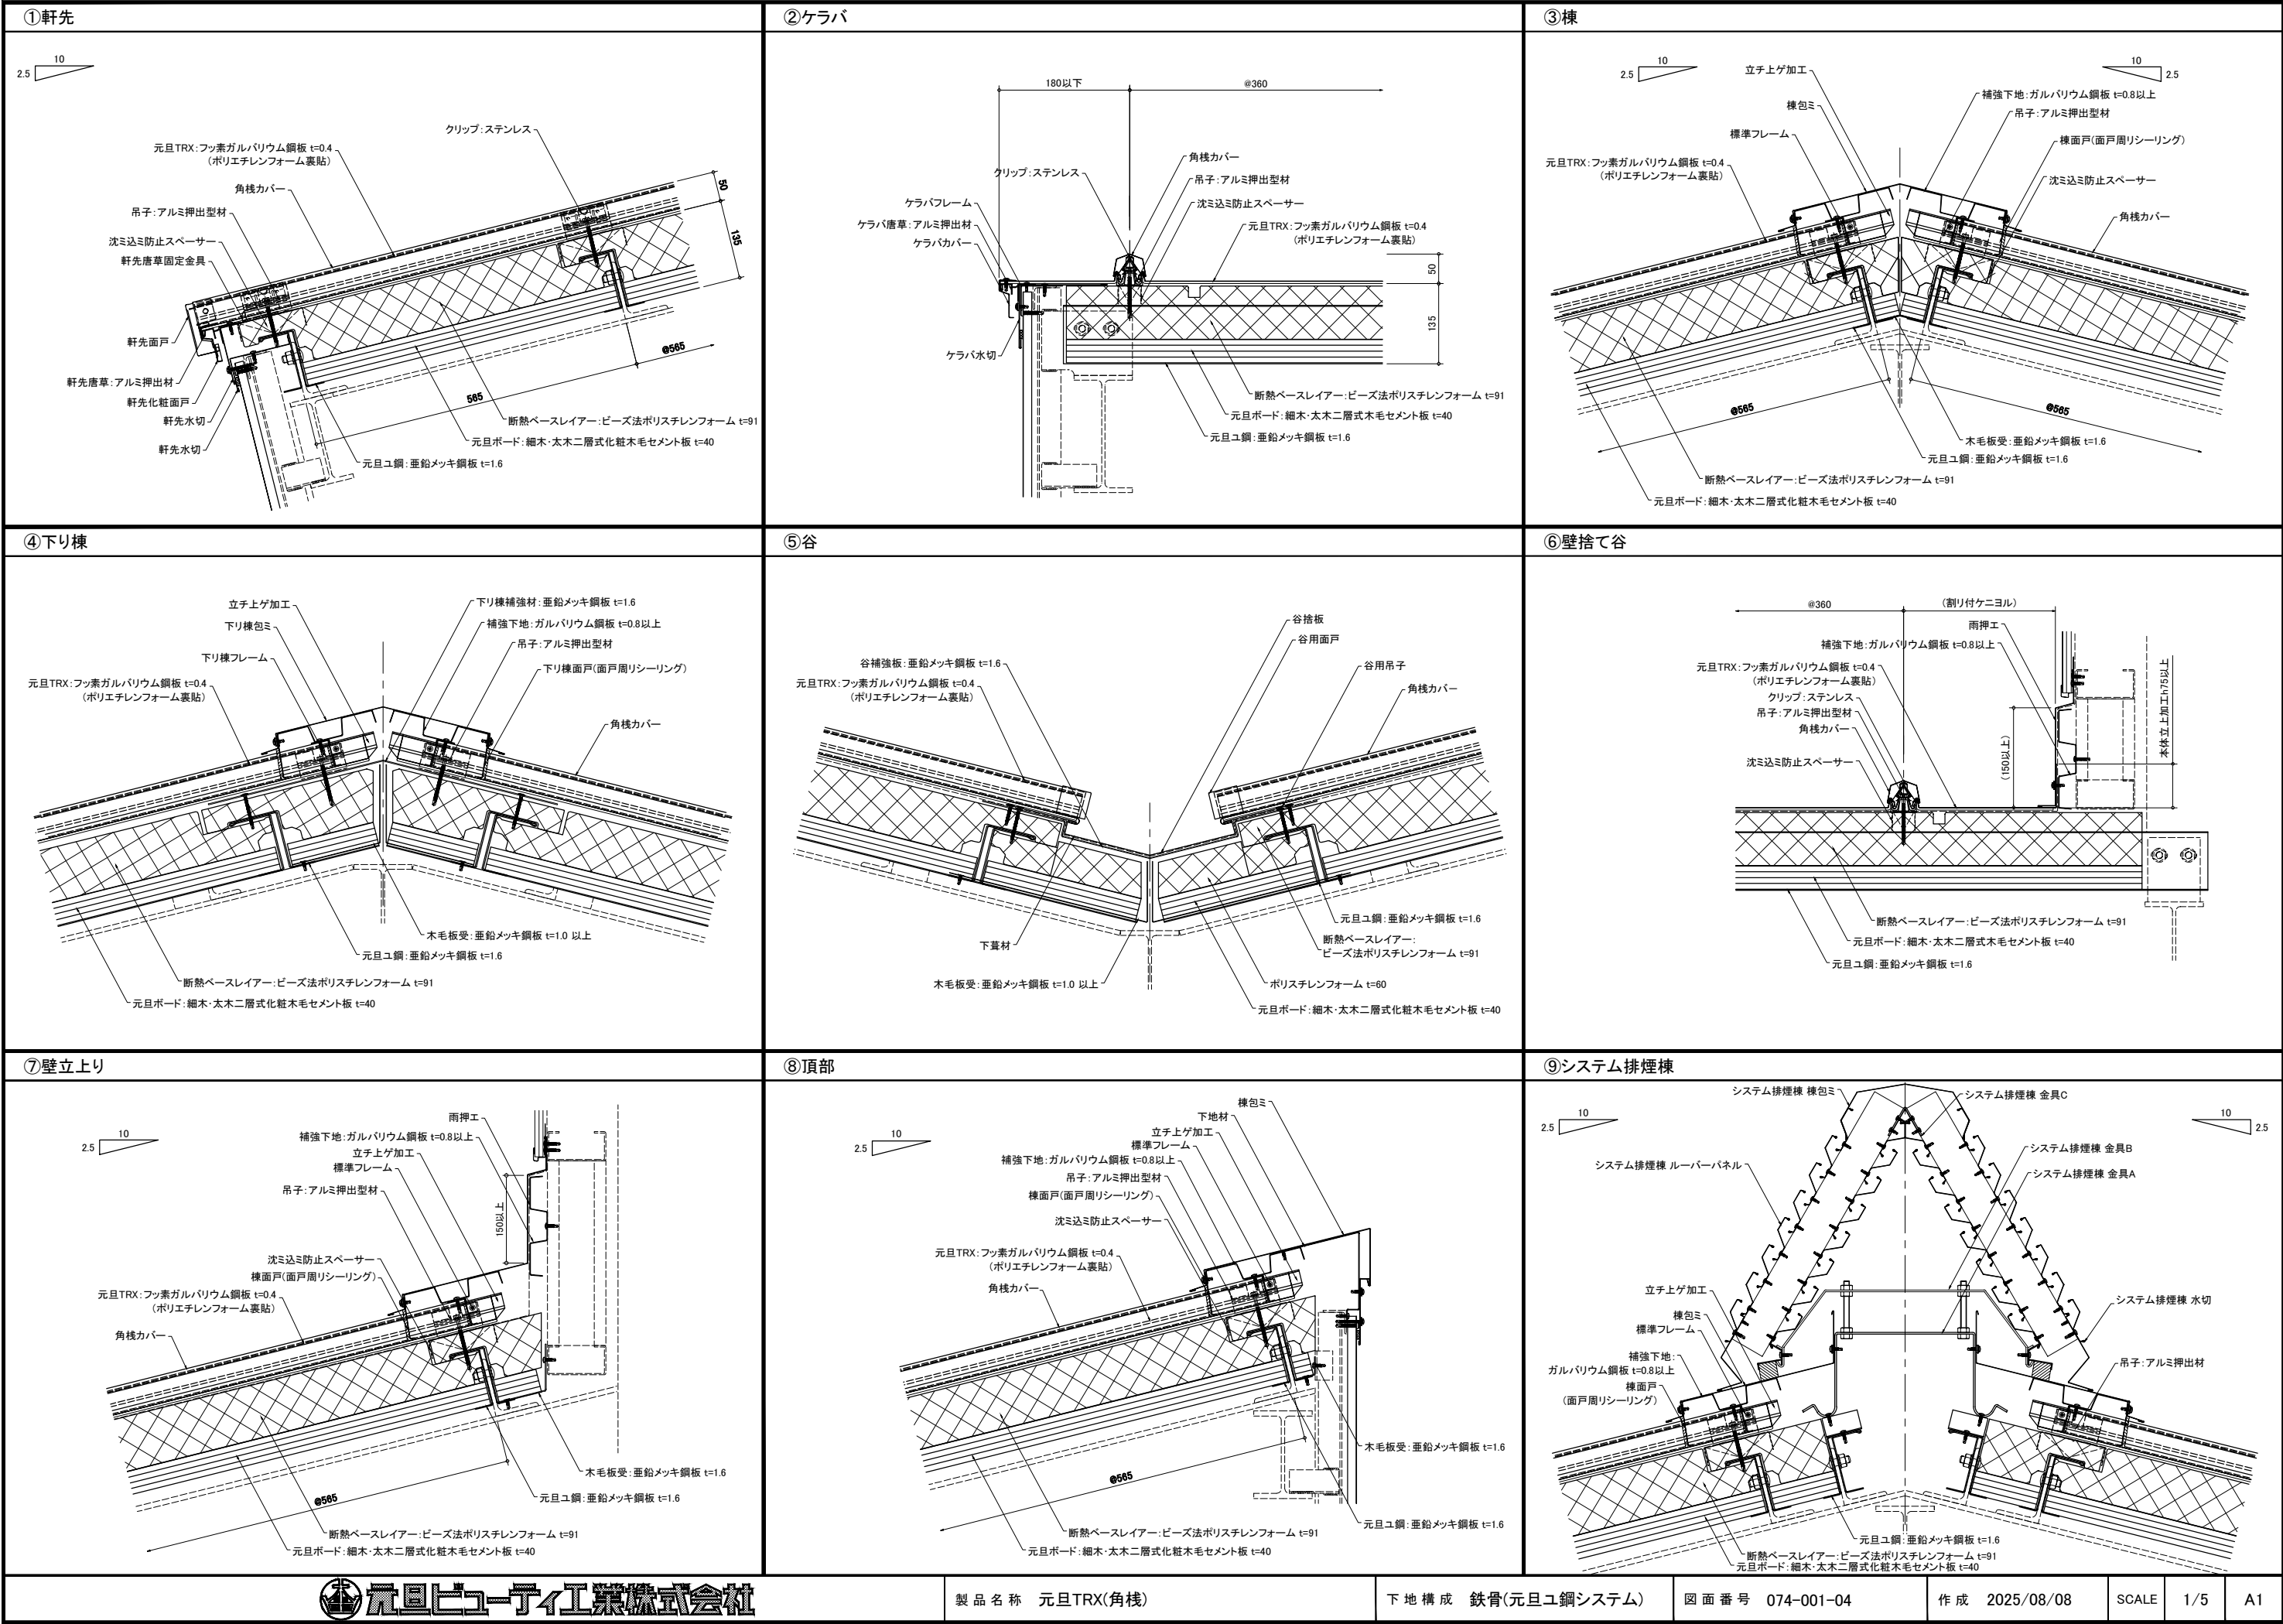